

Geïsoleerde verbindings-aftakklem Al-Cu

voor giethars verbindingsmoffen en giethars aftakmoffen

Geïsoleerde verbindings-aftakklemmen voor het verbinden en aftakken van aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AK 25-35
Artikelnummer	446315
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript


Eigenschappen

Messing klem verind

Deelbaar

Halogeenvrij

Technische gegevens

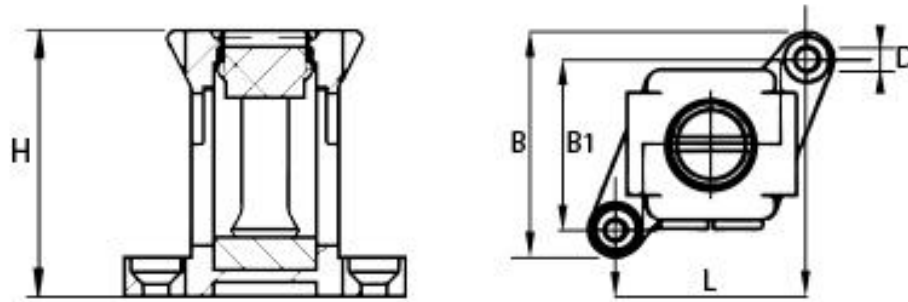

Artikelbeschrijving	AK 25-35
Artikelnummer	446315
Testrapporten	EN 60998-2
Nominale doorsnede Hoofdkabel massieve aders (solid) min	16 mm ²
Nominale doorsnede Hoofdkabel massieve aders (solid) max	35 mm ²
Nominale doorsnede Aftakkabel massieve aders (solid) min	16 mm ²
Nominale doorsnede Aftakkabel massieve aders (solid) max	35 mm ²
Nominale doorsnede Hoofdkabel meerdradig (stranded cable) min	10 mm ²
Nominale doorsnede Hoofdkabel meerdradig (stranded cable) max	25 mm ²
Nominale doorsnede Aftakkabel meerdradig (stranded cable) min	10 mm ²
Nominale doorsnede Aftakkabel meerdradig (stranded cable) max	25 mm ²
Aandraaimoment	2.5 Nm
Lengte L	28 mm
Breedte B	36 mm
Breedte B1	25 mm
Hoogte H	34 mm
Diameter D	3.2 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AK 25-35
Artikelnummer	446315
Levering	12 Schroef-aftakklemmen
Land van oorsprong	Spanje
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311198538

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	150
Hoogte (mm)	50
Netto gewicht (kg)	0.447
Bruto gewicht (kg)	0.447