

Transfert d'armure pour jonction tripolaire

pour câbles avec armure pour moyenne tension

Transferts d'armure de câbles tripolaires armés dans boîtes de jonction.



Description du produit

Nom de l'article	AUF 6
Numéro d'article	195368

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr
Très bonnes propriétés électriques
Haute tenue mécanique


Application

Mise à la terre et connexion

Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilable

Connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique)

Données techniques

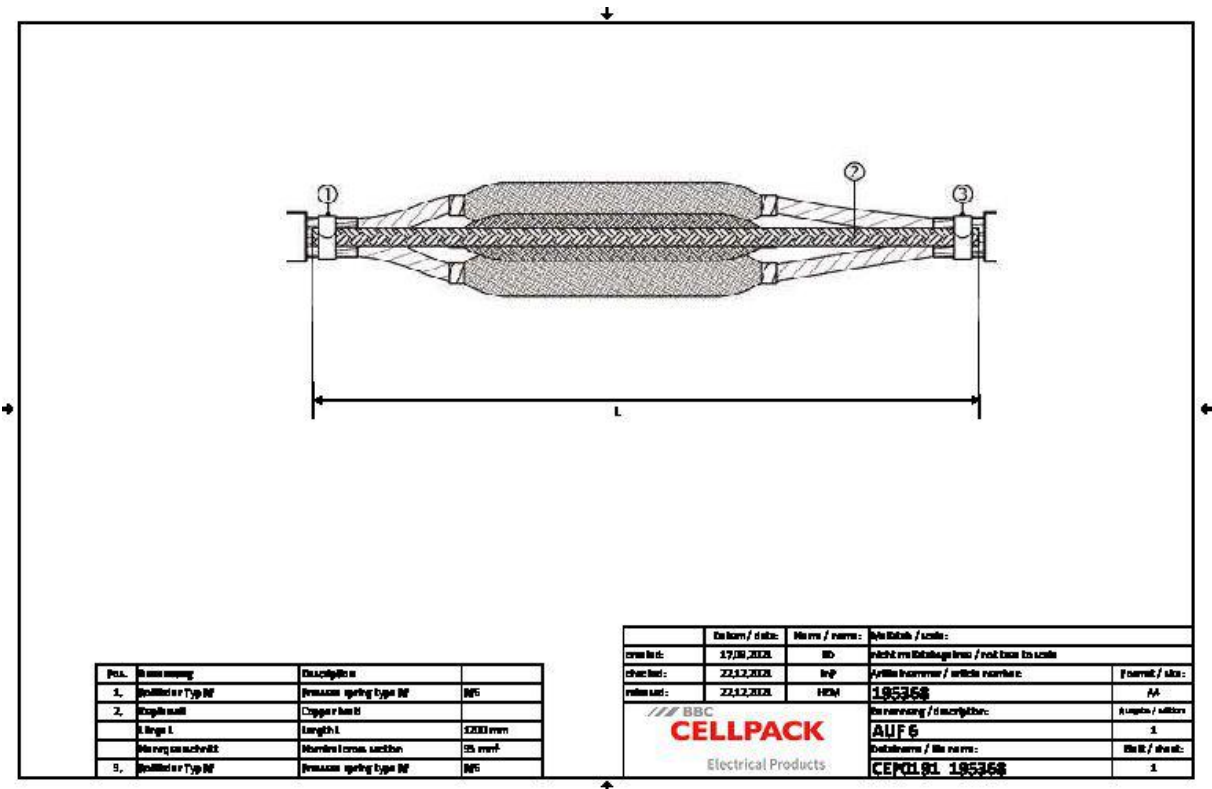

Nom de l'article	AUF 6
Numéro d'article	195368
Pressure spring type	RF6
Nominal cross section Copper earth braid	35 mm²
Longueur L	1200 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	400 mm²
Nominal cross section 7,2 kV max	400 mm²
Nominal cross section 12 kV min	300 mm²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	300 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm²
Nominal cross section 24 kV min	185 mm²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm²
Nominal cross section 36 kV min	95 mm²
Nominal cross section 36 kV max	300 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	AUF 6
Numéro d'article	195368
Volume de livraison	1 Set pour 3 phases : Tresse de cuivre, ressorts de contact RF
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85444995
EAN/GTIN	4010311050065

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	25
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	305	470
Largeur (mm)	185	400
Hauteur (mm)	35	230
Poids net (kg)	0.568	14.2
Poids brut (kg)	0.568	14.5