

## Armerings- overgang voor 3-aderige-moffen

voor kabels met armering

Wapeningsovergang in moffen voor gepantserde  
3-aderige kabels.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AUF 6
Artikelnummer	195368

#### Eigenschappen

Makkelijke en snelle montage

Zeer goede elektrische eigenschappen

Grote mechanische sterkte


#### Toepassing

Aardingsovergang encontactering

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en  
opschuiftechniek

Soldeervrije elektrische verbindingen van metalen  
kabelopbouwelementen (kabelscherm)

## Technische gegevens

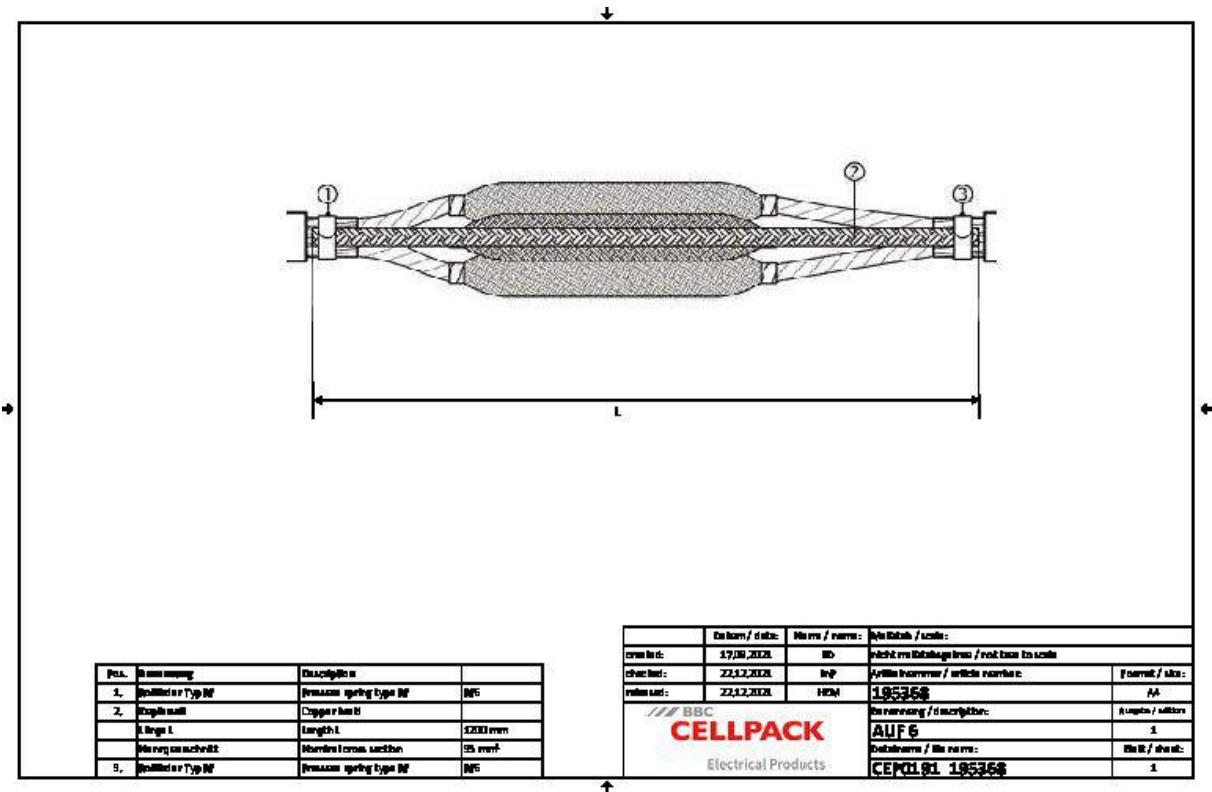

Artikelbeschrijving	AUF 6
Artikelnummer	195368
Pressure spring type	RF6
Nominal cross section Copper earth braid	35 mm²
Lengte L	1200 mm
Nominal cross section 7,2 kV min	400 mm²
Nominal cross section 7,2 kV max	400 mm²
Nominal cross section 12 kV min	300 mm²
Nominal cross section 12 kV max	400 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	300 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	400 mm²
Nominal cross section 24 kV min	185 mm²
Nominal cross section 24 kV max	300 mm²
Nominal cross section 36 kV min	95 mm²
Nominal cross section 36 kV max	300 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AUF 6
Artikelnummer	195368
Levering	1 Set voor 3 fasen: Koperen aarddraden, rolveren RF
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85444995
EAN/GTIN	4010311050065

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	305	470
Breedte (mm)	185	400
Hoogte (mm)	35	230
Netto gewicht (kg)	0.568	14.2
Bruto gewicht (kg)	0.568	14.5