

Zestaw do połączenia pancerza do muf 3-żyłowych do kabli 3-żyłowych opancerzonych, na średnie napięcia

Przejście opancerzenia w mufach do 3-żyłowego
kabla zbrojonego.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	AUF 6
Numer przedmiotu	195368

Właściwości

Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Wysoka wytrzymałość mechaniczna


Zastosowanie

Zestaw uziemiający

Do osprzętu kablowego w żywicy, technice muf
kurczliwych i technice nasuwanej

Niewymagające lutowania połączenia elektryczne
metalowych elementów kabla (ekran, zbrojenie, osłona
metalowa)

Dane techniczne

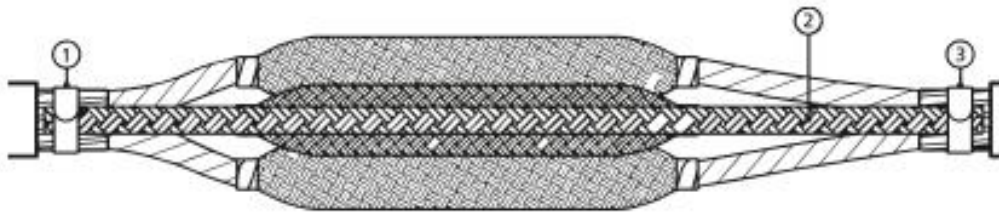

Oznaczenie artykułu	AUF 6
Numer przedmiotu	195368
Zacisk sprężynowy typ	RF6
Przekrój nominalny Rękaw miedziany pleciony	35 mm ²
Długość L	1200 mm
Przekrój nominalny 7,2 kV min	400 mm ²
Przekrój nominalny 7,2 kV max	400 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV min	300 mm ²
Przekrój nominalny 12 kV max	400 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV min	300 mm ²
Przekrój nominalny 17,5 kV max	400 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV min	185 mm ²
Przekrój nominalny 24 kV max	300 mm ²
Przekrój nominalny 36 kV min	95 mm ²
Przekrój nominalny 36 kV max	300 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	AUF 6
Numer przedmiotu	195368
Zakres dostawy	1 Zestaw do 3 faz: druty miedziane, zaciski sprężynowe RF
Numer taryfy celnej	74130000
EAN/GTIN	4010311050065

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	25
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	305	470
Szerokość (mm)	185	400
Wysokość (mm)	35	230
Waga netto (kg)	0.568	14.2
Waga brutto (kg)	0.568	14.5