

## Extrémité unipolaire extérieure enfilables

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les extrémités Contrax CAE-F conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Pour cosses à sertir.



### Description du produit

Nom de l'article	CAE-F 24kV 35-120
Numéro d'article	199194
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique) Cosses à sertir (voir Connectique)

#### Caractéristiques


Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilables en silicone

Large plage de sections

Mise en service immédiate

#### Application

Extérieur

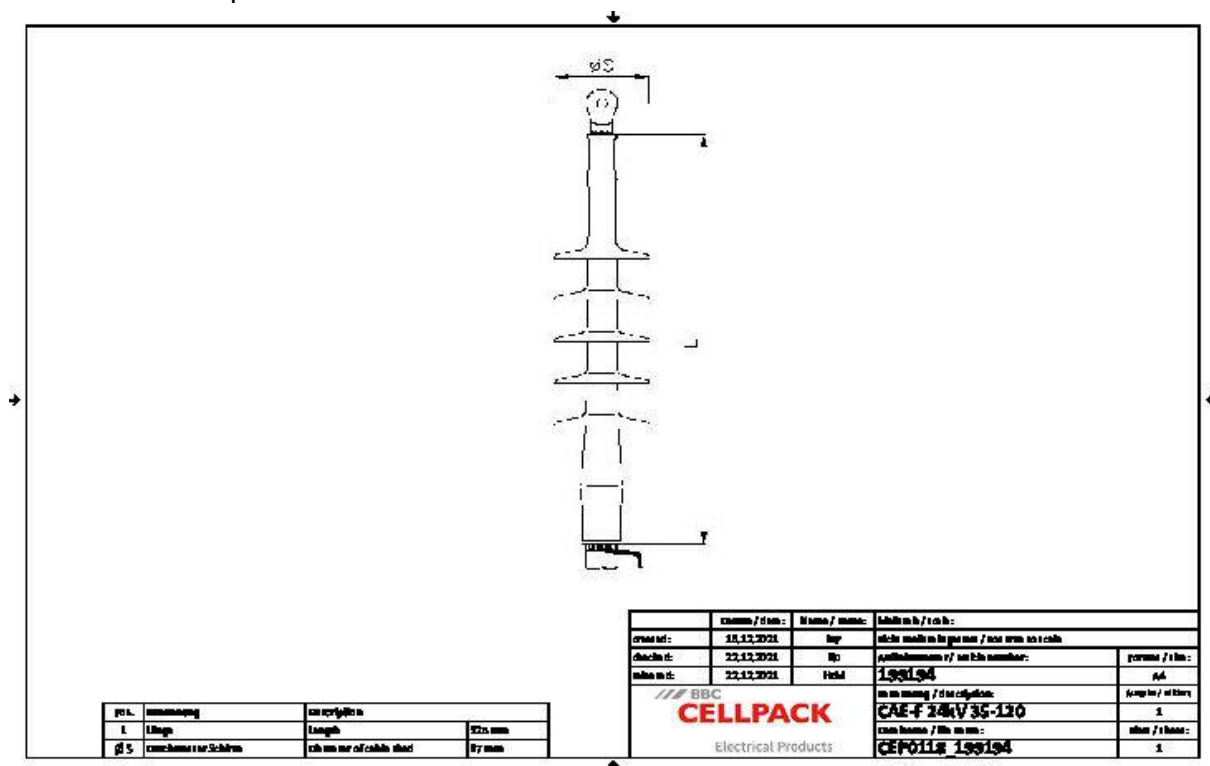

Nom de l'article	CAE-F 24kV 35-120
Numéro d'article	199194
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	325 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	87 mm
Nominal cross section 24 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	120 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CAE-F 24kV 35-120
Numéro d'article	199194
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311054827

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	84
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	383	1200
Largeur (mm)	192	800
Hauteur (mm)	132	1130
Poids net (kg)	1.032	86.688
Poids brut (kg)	1.032	104.888