

Terminale unipolare siliconico per esterno  
con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni Contrax CAESKI-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 12kV 95-150
Codice articolo	289894
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Montaggio rapido, facile e sicuro grazie ai componenti slip-on in silicone
Grandi sezioni
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Esterno

## Dati tecnici

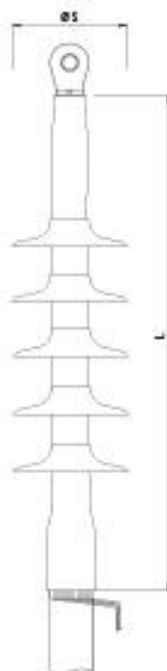

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 12kV 95-150
Codice articolo	289894
Livelli di tensione	U <sub>0</sub> /U (U <sub>m</sub> ) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	360 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	17.3 mm
Numero di schermi per fase	4 Pezzi
Diametro schermo	87 mm
Sezione nominale 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 12kV 95-150
Codice articolo	289894
Ambito di consegna	3 Terminazioni in silicone slip-on da 1 pezzo con controllo di campo integrato
	Guaina di silicone
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311149073

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	36
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	1200
Larghezza (mm)	250	800
Altezza (mm)	140	1130
Peso netto (kg)	1.57	56.52
Peso lordo (kg)	1.57	74.72