

Eindsluiting koude opschuif voor 1-aderige kabel buiten
met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Contrax eindsluitingen CAESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAESK-F 12kV 95-150
Artikelnummer	289894
Notities	Ook voor Um = 7,2 kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Snelle, eenvoudige en veilige montage door
siliconen-opschuifcomponenten


Groot diameterbereik

Direct klaar voor gebruik

Toepassing

Buiten

Technische gegevens

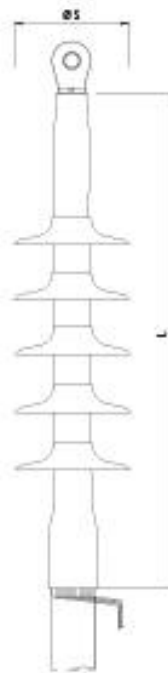

Artikelbeschrijving	CAESK-F 12kV 95-150
Artikelnummer	289894
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	360 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	17.3 mm
Aantal schermen per fase	4 Stuks
Diameter afscherming	87 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	95 mm ²
Nominale doorsnede 12 kV max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAESK-F 12kV 95-150
Artikelnummer	289894
Levering	3 x 1-Delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing
	Siliconebuis
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Dichtband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311149073

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	36
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	420	1200
Breedte (mm)	250	800
Hoogte (mm)	140	1130
Netto gewicht (kg)	1.57	56.52
Bruto gewicht (kg)	1.57	74.72