

Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón exterior con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CAESK-F 12kV 150-240
Número de artículo	289897
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona


Gran rango de secciones

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

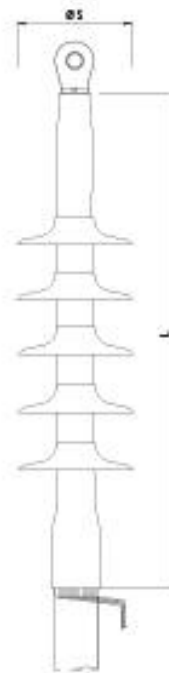

Denominación del artículo	CAESK-F 12kV 150-240
Número de artículo	289897
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	390 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	19.9 mm
Número de campanas por fase	4 Piezas
Diámetro campana	90 mm
Sección nominal 12 kV min	150 mm ²
Sección nominal 12 kV máx	240 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CAESK-F 12kV 150-240
Número de artículo	289897
Alcance de la entrega	3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado Tubo de silicona Terminales de tornillería para conductor principal Cinta selladora Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311149080

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	36
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	420	1200
Ancho (mm)	250	800
Altura (mm)	140	1100
Peso neto (kg)	1.823	65.628
Peso bruto (kg)	1.823	83.828