

## Głowica 1-żyłowa napowietrzna nasuwana

z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice Contrax CAESK-F nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CAESK-F 12kV 150-240
Numer przedmiotu	289897
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2$ kV, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

#### Właściwości

Szybki, prosty i bezpieczny montaż dzięki silikonowym komponentom nasuwany


Duży zakres przekrojów

Gotowy do natychmiastowego działania

#### Zastosowanie

Napowietrzny

## Dane techniczne

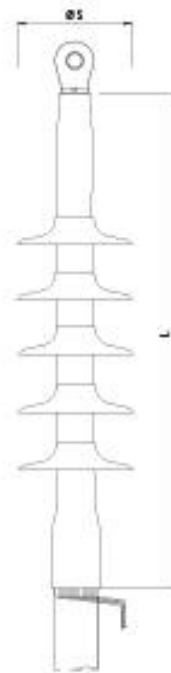

Oznaczenie artykułu	CAESK-F 12kV 150-240
Numer przedmiotu	289897
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	390 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	19.9 mm
Ilość kloszy na fazę	4 Sztuka
Średnica klosza	90 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CAESK-F 12kV 150-240
Numer przedmiotu	289897
Zakres dostawy	3 x 1 Częściowa elastyczna głowica silikonowa ze zintegrowanym sterowaniem polem
	Rura silikonowa
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311149080

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	36
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	420	1200
Szerokość (mm)	250	800
Wysokość (mm)	140	1100
Waga netto (kg)	1.823	65.628
Waga brutto (kg)	1.823	83.828