

Eindsluiting koude opschuif voor 1-aderige kabel buiten

met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Contrax eindsluitingen CAESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAESK-F 17kV 95-150
Artikelnummer	289901
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Snelle, eenvoudige en veilige montage door siliconen-opschuifcomponenten


Groot diameterbereik

Direct operationeel

Toepassing

Buiten

Technische gegevens

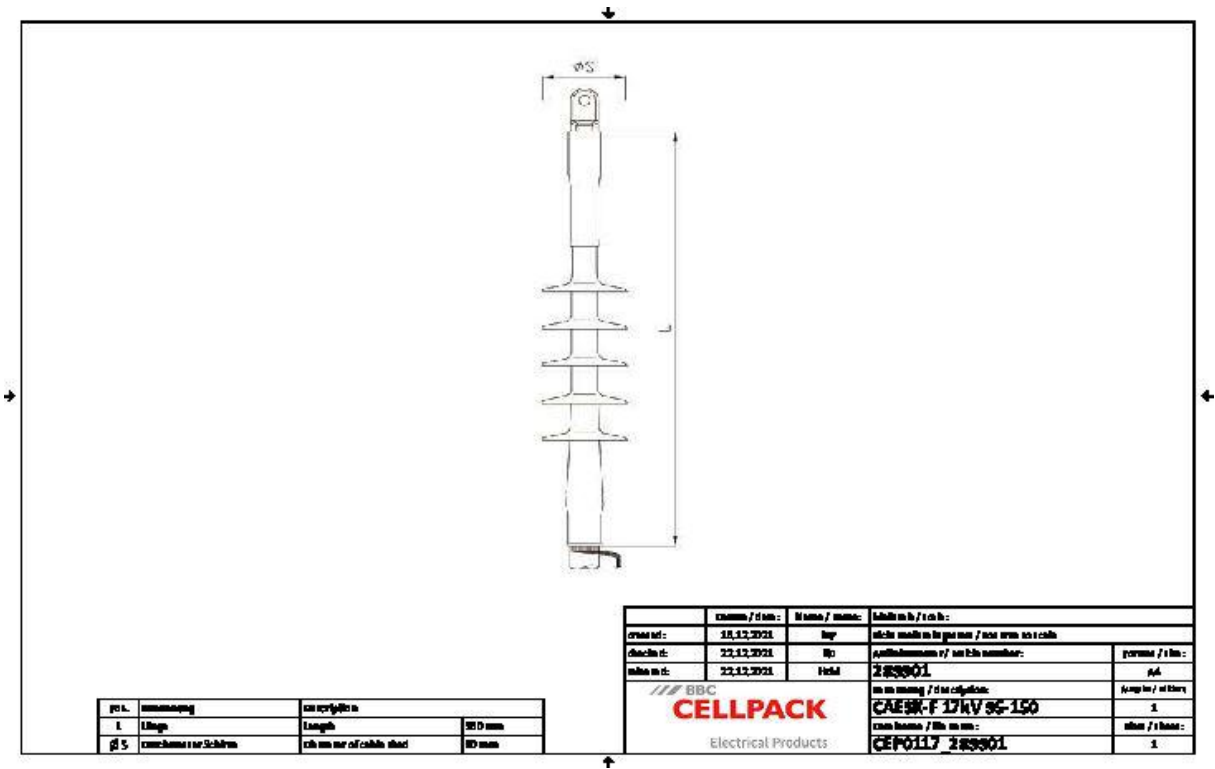

Artikelbeschrijving	CAESK-F 17kV 95-150
Artikelnummer	289901
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	360 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	4 Stuks
Diameter shed	90 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAESK-F 17kV 95-150
Artikelnummer	289901
Levering	3 x 1-Delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing
	Siliconen-slang
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311149127

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	425
Breedte (mm)	255
Hoogte (mm)	145
Netto gewicht (kg)	1.579
Bruto gewicht (kg)	1.579