

Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón exterior
con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.




Descripción de producto

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 70-150
Número de artículo	289906
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2 \text{ kV}$, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona
Gran rango de secciones
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Exterior

Datos técnicos

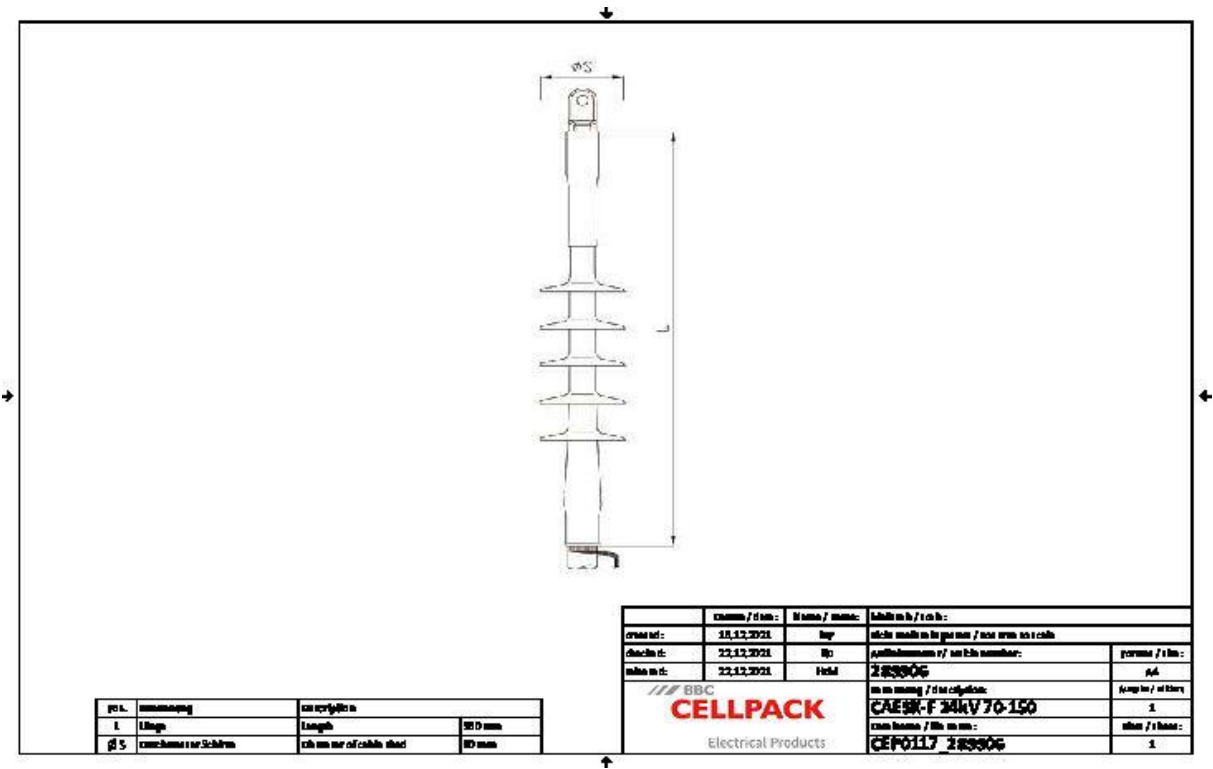

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 70-150
Número de artículo	289906
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	360 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	4 Piezas
Diameter shed	90 mm
Nominal cross section 24 kV min	70 mm²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	CAESK-F 24kV 70-150
Número de artículo	289906
Ámbito de entrega	3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado
	Tubo de silicona
	Terminales de tornillería para conductor principal
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311149172

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	36
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	424	1200
Ancho (mm)	264	800
Altura (mm)	155	1130
Peso neto (kg)	1.651	59.436
Peso bruto (kg)	1.651	77.636