

## Eindsluiting koude opschuif voor 1-aderige kabel buiten

met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Contrax eindsluitingen CAESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAESK-F 24kV 120-240
Artikelnummer	289907
Notities	Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen


Snelle, eenvoudige en veilige montage door siliconen-opschuifcomponenten

Groot diameterbereik

Direct operationeel

#### Toepassing

Buiten

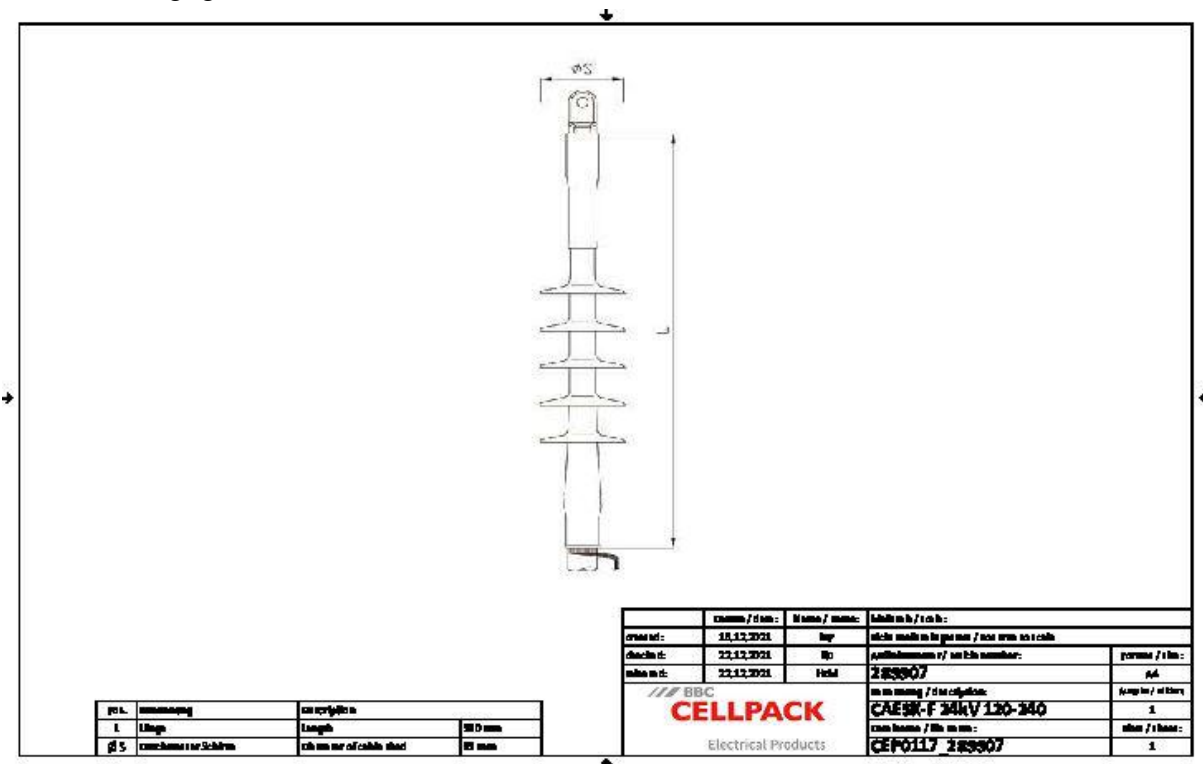

Artikelbeschrijving	CAESK-F 24kV 120-240
Artikelnummer	289907
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	390 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	4 Stuks
Diameter shed	93 mm
Nominal cross section 24 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAESK-F 24kV 120-240
Artikelnummer	289907
Levering	3 x 1-Delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing
	Siliconen-slang
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311149189

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	36
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	424	1200
Breedte (mm)	264	800
Hoogte (mm)	160	1130
Netto gewicht (kg)	1.878	67.608
Bruto gewicht (kg)	1.878	85.808