

Terminale unipolare siliconico per esterno  
con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni Contrax CAESKI-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 36kV 70-150
Codice articolo	289910
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Montaggio rapido, facile e sicuro grazie ai componenti slip-on in silicone
Grandi sezioni
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Esterno

Dati tecnici

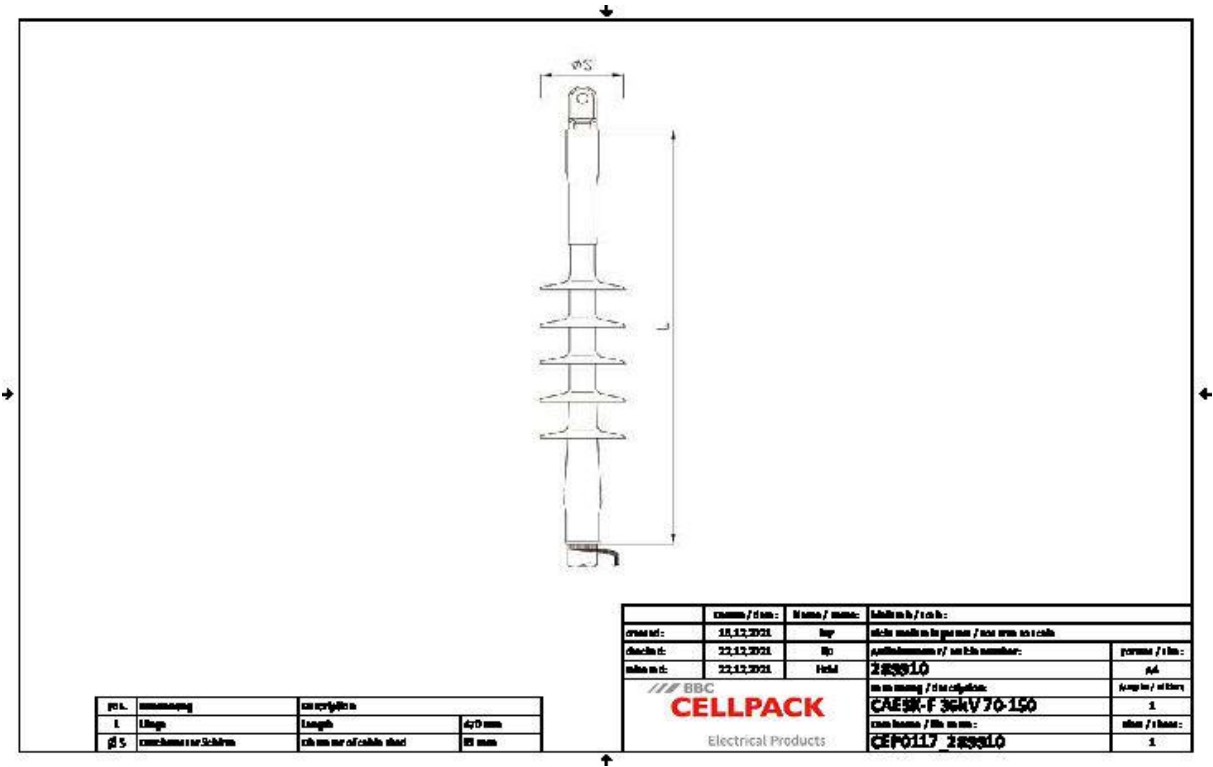

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 36kV 70-150
Codice articolo	289910
Livelli di tensione	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	470 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	24.2 mm
Number of sheds per phase	5 Pezzi
Diameter shed	93 mm
Nominal cross section 36 kV min	70 mm²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm²

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAESK-F 36kV 70-150
Codice articolo	289910
Ambito di consegna	3 Terminazioni in silicone slip-on da 1 pezzo con controllo di campo integrato
	Guaina di silicone
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311149219

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	30
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	488	1200
Larghezza (mm)	248	800
Altezza (mm)	195	1130
Peso netto (kg)	1.847	55.41
Peso lordo (kg)	1.847	73.61