

Eindsluiting koude opschuif voor 1-aderige kabel buiten

met schroef kabelschoenen voor 1-aderige kunststof kabels

Contrax eindsluitingen CAESK-F zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Met schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | CAESK-F 36kV 70-150 |
| Artikelnummer | 289910 |
| Notities | Ook voor $U_m = 7,2$ kV te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.) |
| Optioneel toebehoren | EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek) |

Eigenschappen


Snelle, eenvoudige en veilige montage door siliconen-opschuifcomponenten

Groot diameterbereik

Direct operationeel

Toepassing

Buiten

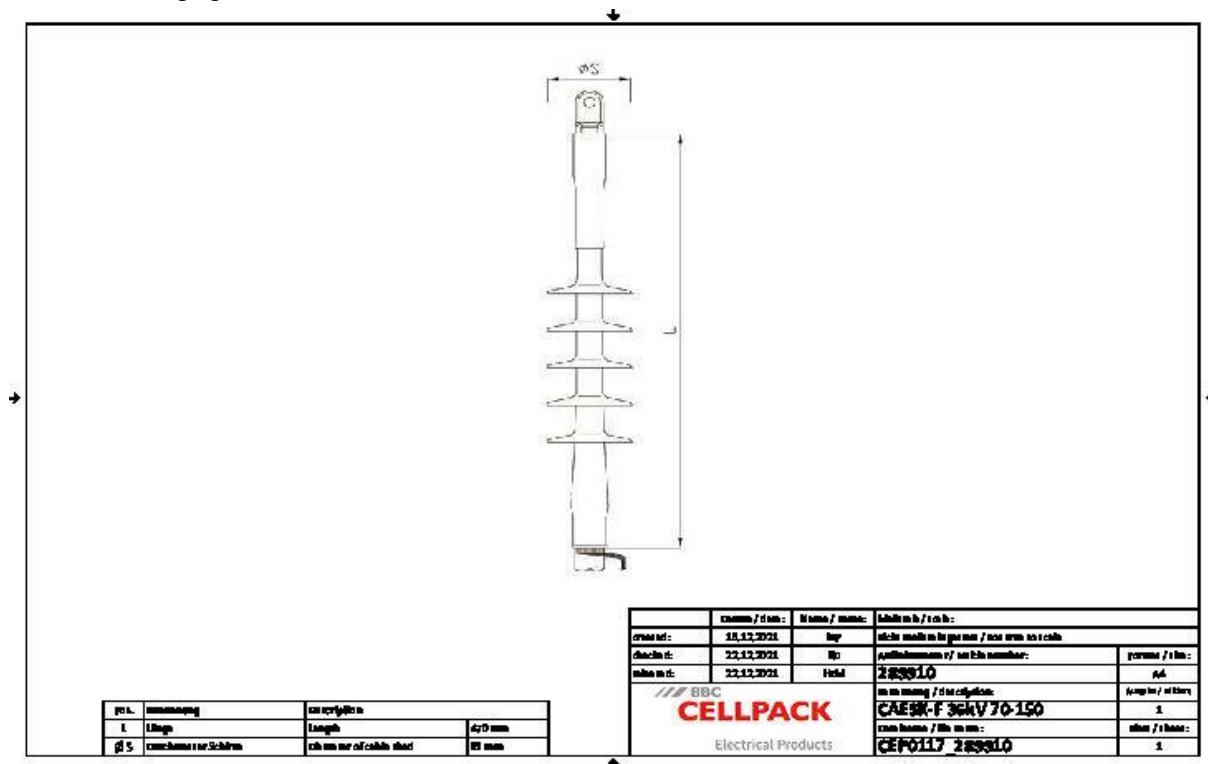

| | |
|---|---|
| Artikelbeschrijving | CAESK-F 36kV 70-150 |
| Artikelnummer | 289910 |
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Testrapporten | CENELEC HD 629.1 |
| Lengte L | 470 mm |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 24.2 mm |
| Number of sheds per phase | 5 Stuks |
| Diameter shed | 93 mm |
| Nominal cross section 36 kV min | 70 mm ² |
| Nominal cross section 36 kV max | 150 mm ² |

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|--|
| Artikelbeschrijving | CAESK-F 36kV 70-150 |
| Artikelnummer | 289910 |
| Levering | 3 x 1-Delige opschuifbare siliconen-eindsluitingen met geïntegreerde veldsturing |
| | Siliconen-slang |
| | Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider |
| | Afdichtingsband |
| | Klein montagemateriaal |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311149219 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Karton | Pallet EW |
|--------------------------|--------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 30 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 488 | 1200 |
| Breedte (mm) | 248 | 800 |
| Hoogte (mm) | 195 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 1.847 | 55.41 |
| Bruto gewicht (kg) | 1.847 | 73.61 |