

Głowica 1-żyłowa napowietrzna nasuwana  
z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice Contrax CAESK-F nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CAESK-F 36kV 120-240
Numer przedmiotu	289911
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Szybki, prosty i bezpieczny montaż dzięki silikonowym komponentom nasuwanym
Duży zakres przekrojów
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Napowietrzny

Dane techniczne

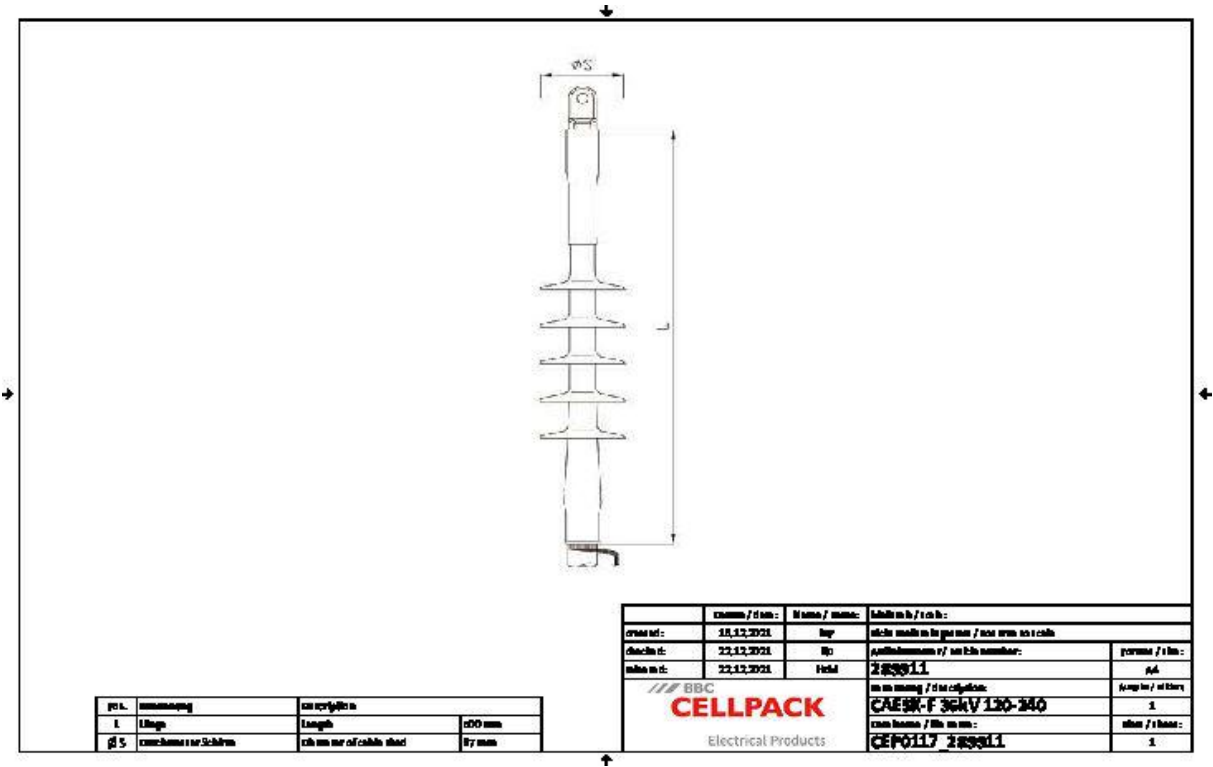

Oznaczenie artykułu	CAESK-F 36kV 120-240
Numer przedmiotu	289911
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	500 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	28.6 mm
Number of sheds per phase	5 Sztuka
Diameter shed	97 mm
Nominal cross section 36 kV min	120 mm²
Nominal cross section 36 kV max	240 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CAESK-F 36kV 120-240
Numer przedmiotu	289911
Zakres dostawy	3 x 1 Częściowa elastyczna głowica silikonowa ze zintegrowanym sterowaniem polem
	Rura silikonowa
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311149226

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	30
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	485	1200
Szerokość (mm)	253	800
Wysokość (mm)	197	1130
Waga netto (kg)	2.121	63.63
Waga brutto (kg)	2.121	81.83