

## Terminale unipolare silconico per interno

con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni Contrax CAESK-I sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 12kV 150-240
Codice articolo	289947
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro grazie ai componenti slip-on in silicone


Grandi sezioni

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Interno

## Dati tecnici

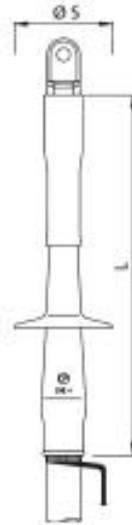

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 12kV 150-240
Codice articolo	289947
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	330 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	19.9 mm
Numero di schermi per fase	1 Pezzi
Diametro schermo	90 mm
Sezione nominale 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAESK-I 12kV 150-240
Codice articolo	289947
Ambito di consegna	3 Terminazioni in silicone slip-on da 1 pezzo con controllo di campo integrato
	Guaina di silicone
	Capicorda a vite per conduttore principale
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311149264

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	36
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	1200
Larghezza (mm)	250	800
Altezza (mm)	140	1130
Peso netto (kg)	1.588	57.168
Peso lordo (kg)	1.588	75.368