

Głowica 1-żyłowa wewnętrzna nasuwana  
z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice Contrax CAESK-I nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 12kV 150-240
Numer przedmiotu	289947
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Szybki, prosty i bezpieczny montaż dzięki silikonowym komponentom nasuwanym
Duży zakres przekrojów
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze

Dane techniczne

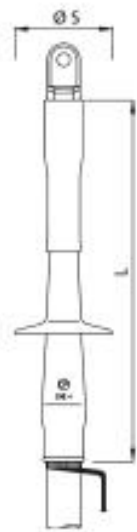

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 12kV 150-240
Numer przedmiotu	289947
Poziomy napięc	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	330 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	19.9 mm
Ilość kloszy na fazę	1 Sztuka
Średnica klosza	90 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 12kV 150-240
Numer przedmiotu	289947
Zakres dostawy	3 x 1 Częściowa elastyczna głowica silikonowa ze zintegrowanym sterowaniem polem
	Rura silikonowa
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311149264

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	36
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	420	1200
Szerokość (mm)	250	800
Wysokość (mm)	140	1130
Waga netto (kg)	1.588	57.168
Waga brutto (kg)	1.588	75.368