

Extrémité unipolaire intérieure enfilables
avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Contrax CAESK-I conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Avec cosses à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAESK-I 17kV 95-150
Numéro d'article	289951
Notes	Pour les câbles présentant une Um = 7,2 kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilables en silicone


Large plage de sections

Mise en service immédiate

Applications

Intérieur

Données techniques

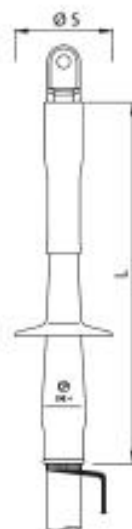

Nom de l'article	CAESK-I 17kV 95-150
Numéro d'article	289951
Niveau de tension	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	310 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	19.9 mm
Nombre de jupes par phase	1 Pièces
Diamètre jupe	90 mm
Section nominale 17,5 kV min	95 mm ²
Section nominale 17,5 kV max	150 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAESK-I 17kV 95-150
Numéro d'article	289951
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Cosses à visser pour conducteur principal
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311149301

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	425
Largeur (mm)	255
Hauteur (mm)	145
Poids net (kg)	1.266
Poids brut (kg)	1.266