

Terminale unipolare siliconico per interno  
con capicorda a vite per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni Contrax CAESK-I sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo o a nastro) di tipo diverso. Con capicorda a vite.




Descrizione del prodotto

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CAESK-I 17kV 240-400  |
| Codice articolo           | 289953  |
| Note                      | Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. |
| Accessorio opzionale      | Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)                                     |

|  |
|--|
| Proprietà  |
| Montaggio rapido, facile e sicuro grazie ai componenti slip-on in silicone |
| Grandi sezioni   |
| Pronto per applicazioni immediate  |

|              |
|--------------|
| Applicazioni |
| Interno      |

## Dati tecnici

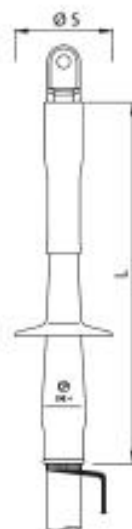

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Descrizione dell'articolo   | CAESK-I 17kV 240-400       |
| Codice articolo   | 289953                     |
| Livelli di tensione   | U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV |
| Norme di prova  | CENELEC HD 629.1           |
| Lunghezza L   | 340 mm                     |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min | 27.3 mm                    |
| Numero di schermi per fase  | 1 Pezzi                    |
| Diametro schermo  | 97 mm                      |
| Sezione nominale 17,5 kV min  | 240 mm <sup>2</sup>        |
| Sezione nominale 17,5 kV max  | 400 mm <sup>2</sup>        |

## Dati logistici

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo  | CAESK-I 17kV 240-400   |
| Codice articolo            | 289953   |
| Ambito di consegna         | 3 Terminazioni in silicone slip-on da 1 pezzo con controllo di campo integrato |
|                            | Guaina di silicone   |
|                            | Capicorda a vite per conduttore principale                                     |
|                            | Nastro sigillante  |
|                            | Materiale di montaggio   |
|                            | Istruzioni di montaggio  |
| Durata testi aggiuntivi    | Durata di conservazione illimitata   |
| Numero di tariffa doganale | 85469090   |
| EAN/GTIN                   | 4010311149325  |

## Dati di imballaggio

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tipo di imballaggio   | Scatolone |
| Quantità di contenuto | 1         |
| Unità di misura testo | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)        | 425       |
| Larghezza (mm)        | 255       |
| Altezza (mm)          | 145       |
| Peso netto (kg)       | 1.973     |
| Peso lordo (kg)       | 1.973     |