

Głowica 1-żyłowa wewnętrzna nasuwana

z końcówkami śrubowymi do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice Contrax CAESK-I nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze śrubowymi końcówkami kablowymi.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 24kV 70-150
Numer przedmiotu	289956
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2$ kV, wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Szybki, prosty i bezpieczny montaż dzięki silikonowym komponentom nasuwanym


Duży zakres przekrojów

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Dane techniczne

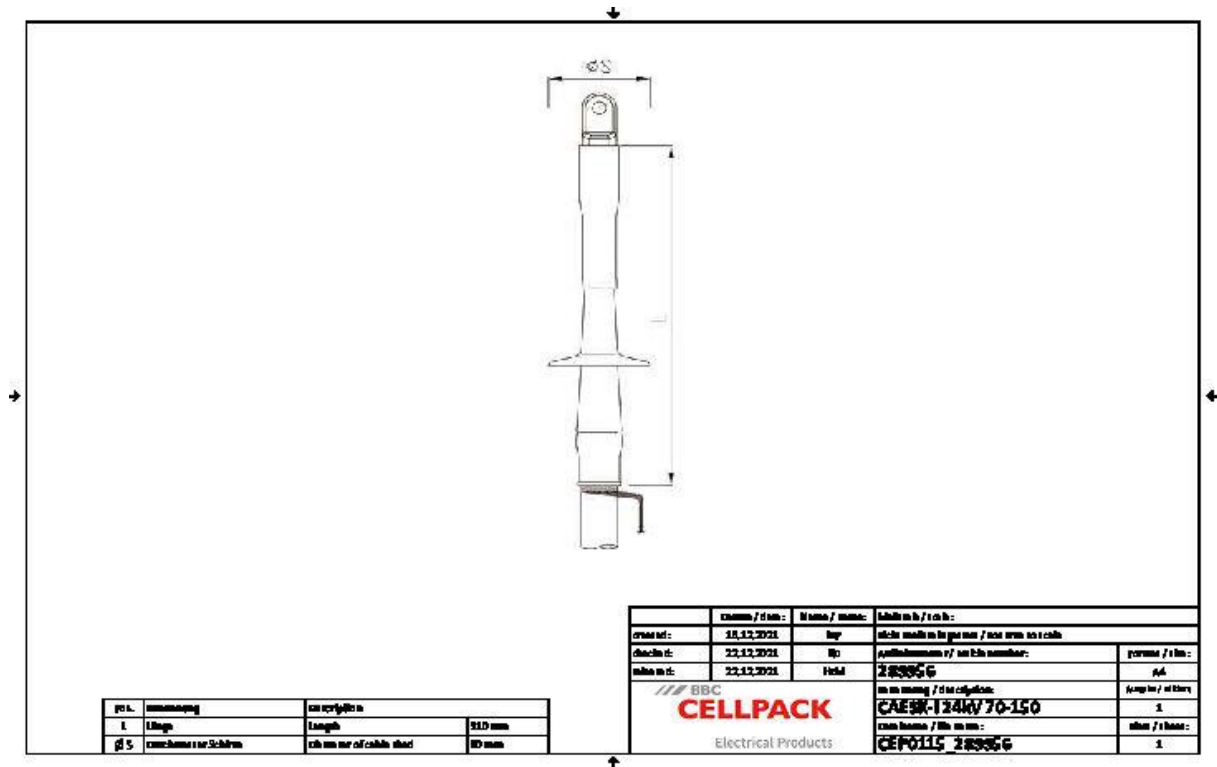

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 24kV 70-150
Numer przedmiotu	289956
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	310 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Number of sheds per phase	1 Sztuka
Diameter shed	90 mm
Nominal cross section 24 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CAESK-I 24kV 70-150
Numer przedmiotu	289956
Zakres dostawy	3 x 1 Częściowa elastyczna głowica silikonowa ze zintegrowanym sterowaniem polem
	Rura silikonowa
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311149356

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	84
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	420	1200
Szerokość (mm)	250	800
Wysokość (mm)	140	1130
Waga netto (kg)	1.301	109.284
Waga brutto (kg)	1.301	127.484