

## Terminación unipolar contráctil en frío de hule silicón interior

con terminales a tornillería para cables sintético unipolares

Las terminaciones Contrax CAESK-I son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con terminales de cable tipo tornillo.



### Descripción de producto

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | CAESK-I 24kV 400-500  |
| Número de artículo        | 289959  |
| Notas                     | También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. |
| Accesorio opcional        | EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)                                       |

#### Propiedades

Montaje rápido, fácil y seguro debido a componentes deslizables de silicona


Gran rango de secciones

Listo para el funcionamiento inmediatamente

#### Aplicaciones

Interiores

Datos técnicos

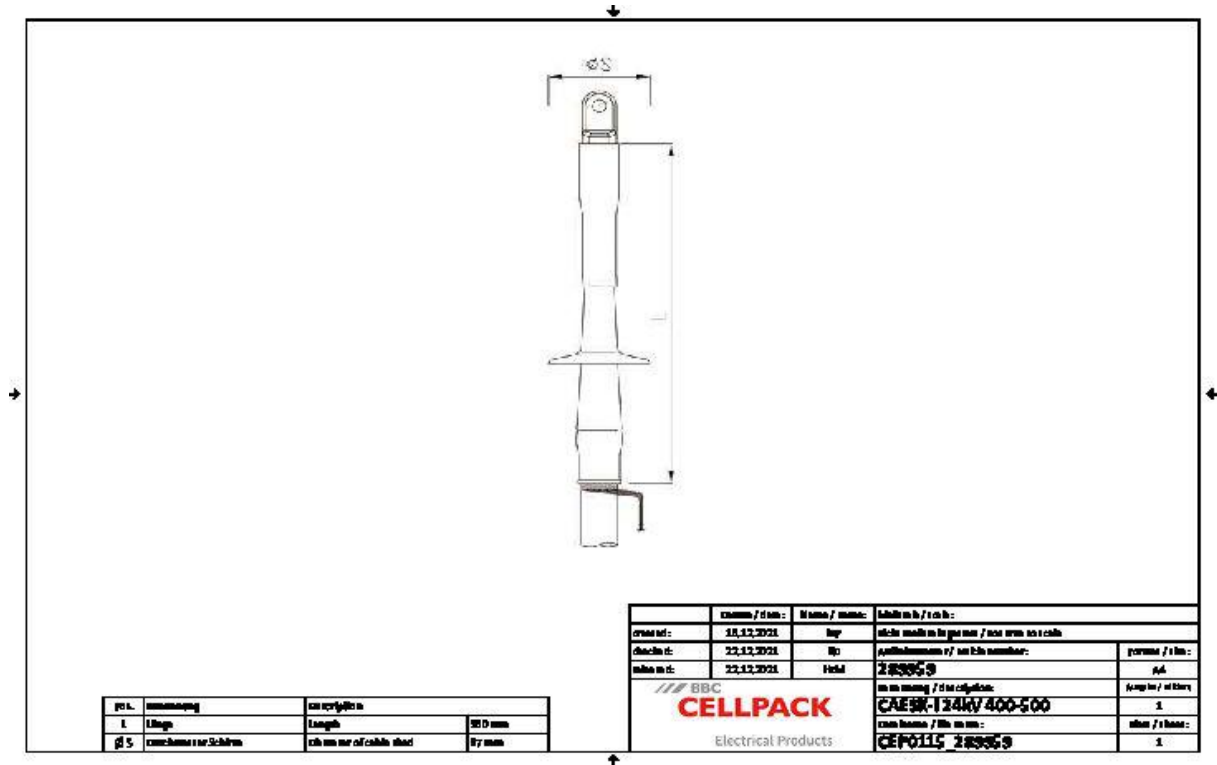

|   |   |
|---|---|
| Denominación del artículo   | CAESK-I 24kV 400-500                      |
| Número de artículo  | 289959                                    |
| Niveles de tensión  | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Normas de ensayo  | CENELEC HD 629.1                          |
| Largo L   | 360 mm                                    |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 32.3 mm                                   |
| Number of sheds per phase   | 1 Piezas                                  |
| Diameter shed   | 97 mm                                     |
| Nominal cross section 24 kV min   | 400 mm <sup>2</sup>                       |
| Nominal cross section 24 kV max   | 500 mm <sup>2</sup>                       |

## Datos logísticos

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Denominación del artículo      | CAESK-I 24kV 400-500  |
| Número de artículo             | 289959  |
| Ámbito de entrega              | 3 Terminaciones de silicona de 1 pieza deslizables con control de campo integrado<br>Tubo de silicona<br>Terminales de tornillería para conductor principal<br>Cinta selladora<br>Accesorios de montaje<br>Instrucciones de montaje |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado  |
| Número de arancel              | 85469090  |
| EAN/GTIN                       | 4010311149387   |

## SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | C. de cart | Palet OW |
|------------------------------|------------|----------|
| Cantidad base                | 1          | 36       |
| Base unidad de medida        | Piece      | Piece    |
| Largo (mm)                   | 420        | 1200     |
| Ancho (mm)                   | 250        | 800      |
| Altura (mm)                  | 140        | 1130     |
| Peso neto (kg)               | 2.851      | 102.636  |
| Peso bruto (kg)              | 2.851      | 120.836  |