

1-aderige verbindingsmof

met schroefverbinders en koud-krimp buitenmof

Contrax verbindingsmoffen CAMSV-C zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van draad of band). Met schroefverbinder.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CAMSV-C 24kV 400-630
Artikelnummer	370726
Notities	Ook voor $U_m = 7,2 \text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)


Eigenschappen

Opschuifbaar siliconen-moflichaam met geïntegreerde veldsturing
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder
Zowel voor Cu- als voor Al-aders
Weinig componenten, compacte constructie en verminderde bouwlengte
Met koudkrimpbuis als buitenbescherming
Makkelijke en snelle montage
Direct operationeel

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

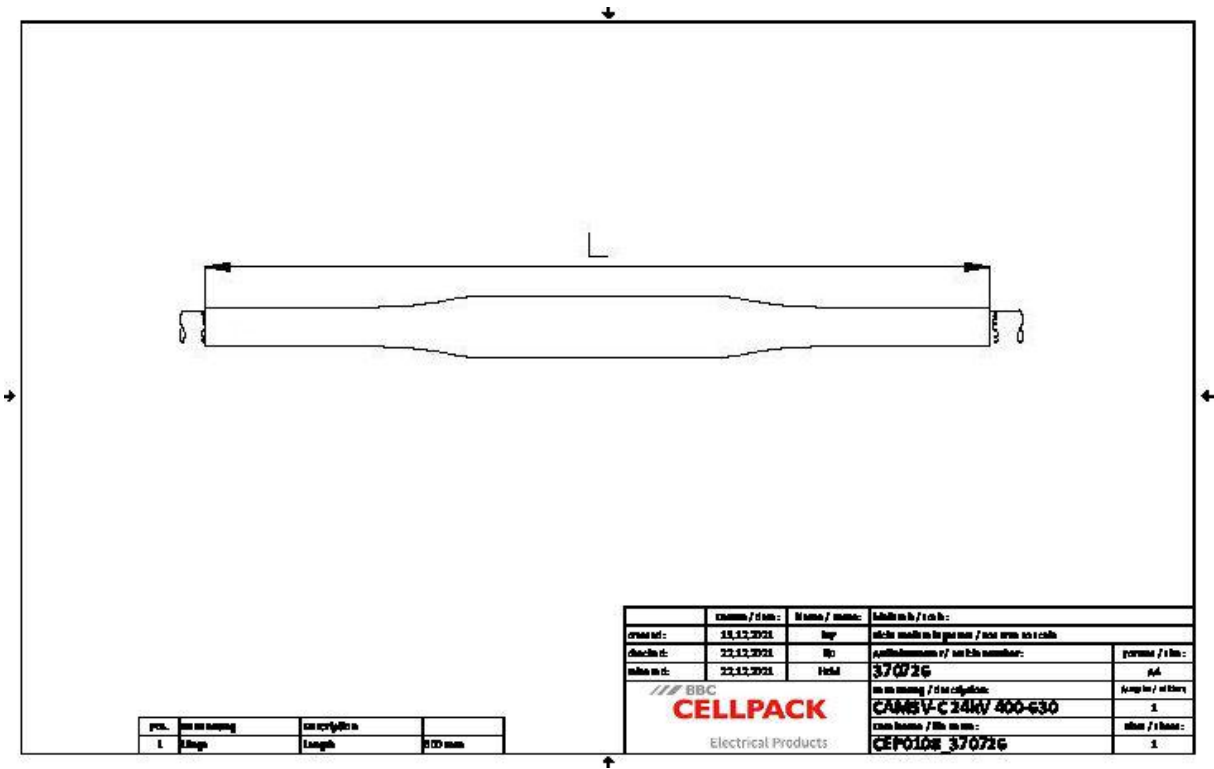

Artikelbeschrijving	CAMSVC 24kV 400-630
Artikelnummer	370726
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	600 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	29.15 mm
Nominal cross section 12 kV min	400 mm²
Nominal cross section 12 kV max	630 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	400 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	630 mm²
Nominal cross section 24 kV min	400 mm²
Nominal cross section 24 kV max	630 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CAMSV-C 24kV 400-630
Artikelnummer	370726
Levering	Koudkrimp-buitenbuis
	Siliconen-mofisolatielichaam met geïntegreerde binnenste en buitenste geleidende laag (per stuk getest),
	Schroefverbinders
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveren
	Afdichtingsband
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	36 Maanden
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311181660

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	42
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	165	800
Hoogte (mm)	157	1100
Netto gewicht (kg)	4.079	171.318
Bruto gewicht (kg)	4.079	189.518