

## Giunto diritto unipolare

con connettori a vite e protezione esterna termorestringente

I giunti diritti Contrax CAMSV-S sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo o a nastro). Con connettore a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CAMSV-S 24kV 400-630
Codice articolo	370730
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.

#### Proprietà

Corpo del giunto in silicone slip-on con controllo di campo integrato

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Pochi componenti, design compatto e lunghezza totale ridotta

Con guaina termorestringente come protezione esterna

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Interno

Esterno


Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici

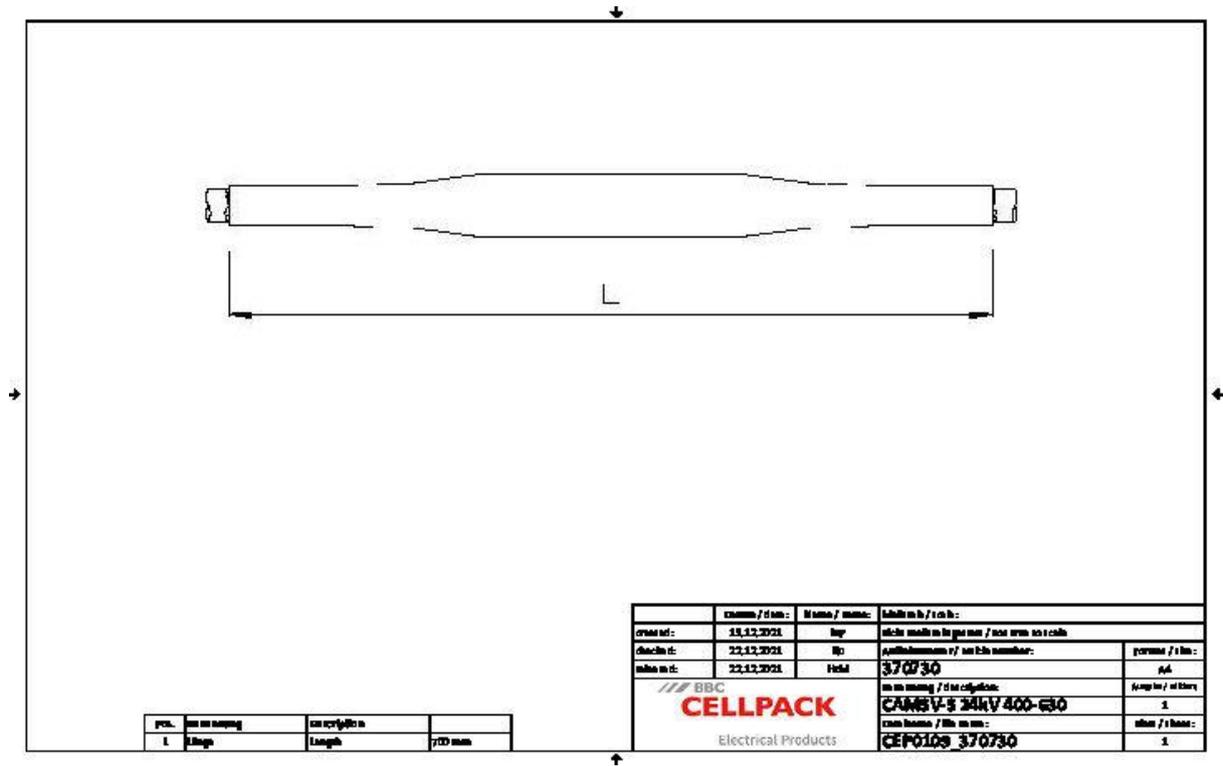

Descrizione dell'articolo	CAMSV-S 24kV 400-630
Codice articolo	370730
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	700 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	29.15 mm
Nominal cross section 12 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 12 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CAMSV-S 24kV 400-630
Codice articolo	370730
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico Unità isolante di collegamento in silicone con strato conduttivo interno ed esterno integrato (testate singolarmente)
	Connettore a vite
	Tubo a treccia di rame
	Molle a rotolo
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311181684

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	25
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	730	1200
Larghezza (mm)	231	800
Altezza (mm)	188	1100
Peso netto (kg)	3.046	76.15
Peso lordo (kg)	3.046	94.35