

## Giunto diritto unipolare

corpo giunto siliconico All-in-one

I giunti diritti siliconici CCMSV sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.



### Descrizione del prodotto

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Descrizione dell'articolo | CCMSV 36kV 95-240 |
| Codice articolo           | 443213            |

#### Proprietà

Pochi componenti, design compatto e lunghezza totale ridotta

Unità isolante di collegamento in silicone con controllo di campo integrato

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Con guaina restringente a freddo come protezione esterna

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Interno


Esterno

Terra

Acqua

Canaline portacavi

## Dati tecnici

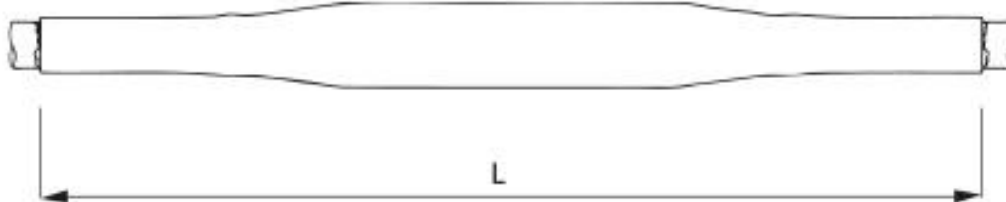

|   |   |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo   | CCMSV 36kV 95-240                       |
| Codice articolo   | 443213                                  |
| Livelli di tensione   | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV |
| Norme di prova  | CENELEC HD 629.1                        |
| Lunghezza L   | 700 mm                                  |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min | 26 mm                                   |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno max | 36 mm                                   |
| Sezione nominale 24 kV min  | 185 mm <sup>2</sup>                     |
| Sezione nominale 24 kV max  | 240 mm <sup>2</sup>                     |
| Sezione nominale 36 kV min  | 95 mm <sup>2</sup>                      |
| Sezione nominale 36 kV max  | 240 mm <sup>2</sup>                     |

## Dati logistici

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo     | CCMSV 36kV 95-240                  |
| Codice articolo               | 443213                             |
| Ambito di consegna            | Corpo giunto siliconico All-in-one |
|                               | Connettore a vite                  |
|                               | Grasso siliconico                  |
|                               | Composto sigillante                |
|                               | Nastro sigillante                  |
|                               | Molle a rotolo                     |
|                               | Materiale di montaggio             |
|                               | Istruzioni di montaggio            |
| Durata                        | 24 Mesi                            |
| Temperatura di stoccaggio max | 40 °C                              |
| Temperatura di stoccaggio min | 5 °C                               |
| Numero di tariffa doganale    | 85359000                           |
| EAN/GTIN                      | 4010311202006                      |

## Dati di imballaggio

| Unità di misura alternativa | Scatolone | Pallet EW |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Quantità base               | 1         | 36        |
| Base unità di misura testo  | Pezzo     | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 425       | 1200      |
| Larghezza (mm)              | 255       | 800       |
| Altezza (mm)                | 145       | 1130      |
| Peso netto (kg)             | 3.182     | 114.552   |
| Peso lordo (kg)             | 3.182     | 132.752   |