

## Verbindingsmof 1-aderige kabels

Koud krimpkous lichaam All-in-one

Koud verbindingsmoffen CCMSV zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende doorsneden en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructies te verbinden met betrekking tot geleidende laag (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgeving (scherm van koperdraad of -band). Met schroefverbin



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CCMSV 36kV 95-240
Artikelnummer	443213

#### Eigenschappen

Weinig componenten, compacte constructie en verminderde bouwlengte

Siliconen isolatielichaam met geïntegreerde veldsturing

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Met koudkrimpbuis als buitenbescherming

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

#### Toepassingen

Binnen


Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

## Technische gegevens

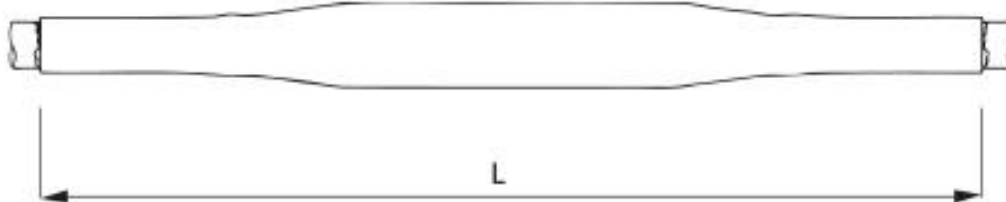

Artikelbeschrijving	CCMSV 36kV 95-240
Artikelnummer	443213
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Testrapporten	GENELEC HD 629.1
Lengte L	700 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	26 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag max	36 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	185 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CCMSV 36kV 95-240
Artikelnummer	443213
Levering	Koud krimpkous lichaam All-in-one
	Schroefverbinders
	Siliconenvet
	Afdichtingsmiddel
	Afdichtingsband
	Rolveren
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	5 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311202006

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	36
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	425	1200
Breedte (mm)	255	800
Hoogte (mm)	145	1130
Netto gewicht (kg)	3.182	114.552
Bruto gewicht (kg)	3.182	132.752