

## Empalme de conexión unipolar

Caja de empalme retráctil en frío All-in-one

Los empalmes de conexión retráctil en frío CCMSV son apropiados para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, VPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes en lo que se refiere a la capa conductora (grafitada, retirable o pelable) y el tipo de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Con conectores tipo tornillo.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CCMSV 24kV 120-300
Número de artículo	456089

#### Propiedades

Pocos componentes, diseño compacto y longitud de instalación reducida

Cuerpo aislante de empalme de silicona con control de campo integrado

Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Tanto para los conductores de Cu como de Al

Con tubo retráctil en frío como protección exterior

Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

#### Aplicaciones

Interiores


Exterior

Bajo tierra

Agua

Canalización

## Datos técnicos

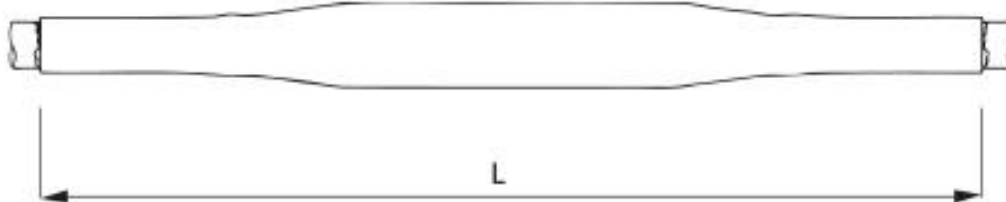

Denominación del artículo	CCMSV 24kV 120-300
Número de artículo	456089
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	700 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	24 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior máx	36 mm
Sección nominal 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 12 kV máx	300 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV máx	300 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CCMSV 24kV 120-300
Número de artículo	456089
Alcance de la entrega	Caja de empalme retráctil en frío All-in-one
	Conector tipo tornillo
	Grasa de silicona
	Masa espatulable
	Cinta selladora
	Muelle de presión
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	40 °C
Temperatura de almacenamiento min	5 °C
Número de arancel	85359000
EAN/GTIN	4010311202013

## SAP Datos de embalaje

Unidad de medida alternativa	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	36
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	425	1200
Ancho (mm)	255	800
Altura (mm)	145	1130
Peso neto (kg)	3.275	117.9
Peso bruto (kg)	3.275	136.1