

Boîte de jonction unipolaire
corps de boîte rétractable à froid All-in-one

Les boîtes de jonction rétractable à froid CCMSV conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, VPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Avec manchon à visser.




Description du produit

Nom de l'article	CCMSV 24kV 120-300
Numéro d'article	456089

Caractéristiques	Applications
Moins de composants, construction compacte et longueur d'installation réduite	Intérieur
Corps isolant en silicone avec contrôle fiable du champ électrique	Extérieur
Multi-sections grâce aux manchons à visser intégrés	Milieu souterrain
Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium	Eau
Avec protection extérieure rétractable à froid	Conduits d'installation
Montage rapide, simple et sûr	
Mise en service immédiate	

Données techniques

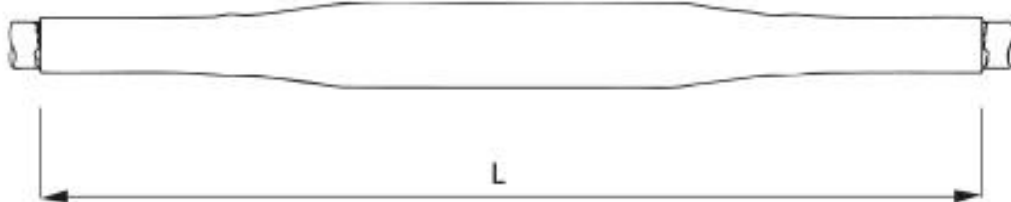

Nom de l'article	CCMSV 24kV 120-300
Numéro d'article	456089
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normes d'essai	CENELEC HD 629.1
Longueur L	700 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	24 mm
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure max	36 mm
Section nominale 12 kV min	240 mm ²
Section nominale 12 kV max	300 mm ²
Section nominale 24 kV min	120 mm ²
Section nominale 24 kV max	300 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CCMSV 24kV 120-300
Numéro d'article	456089
Volume de livraison	Corps de boîte rétractable à froid All-in-one
	Manchon à visser
	Graisse au silicone
	Masse spatulable
	Ruban mastic d'étanchéité
	Ressorts de contact
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	40 °C
Température de stockage min	5 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	85359000
EAN/GTIN	4010311202013

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton	Pal. UU
Quantité de contenu	1	36
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	425	1200
Largeur (mm)	255	800
Hauteur (mm)	145	1130
Poids net (kg)	3.275	117.9
Poids brut (kg)	3.275	136.1