

## Giunto diritto unipolare

corpo giunto siliconico All-in-one

I giunti diritti siliconici CCMSV sono adatti per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile) e alla realizzazione della schermatura (in filo di rame o a nastro). Con connettore a vite.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CCMSV 24kV 120-300
Codice articolo	456089

#### Proprietà

Pochi componenti, design compatto e lunghezza totale ridotta

Unità isolante di collegamento in silicone con controllo di campo integrato

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Con guaina restringente a freddo come protezione esterna

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Interno


Esterno

Terra

Acqua

Canaline portacavi

## Dati tecnici

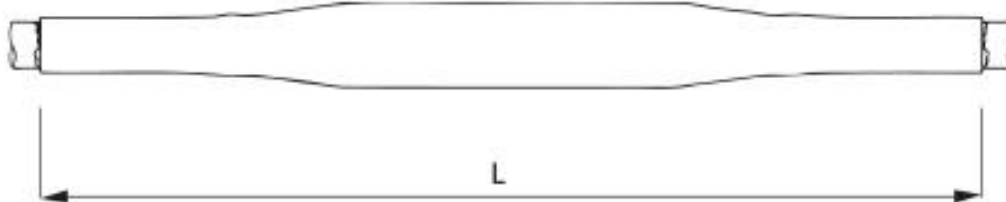

Descrizione dell'articolo	CCMSV 24kV 120-300
Codice articolo	456089
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	700 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	24 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno max	36 mm
Sezione nominale 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CCMSV 24kV 120-300
Codice articolo	456089
Ambito di consegna	Corpo giunto siliconico All-in-one
	Connettore a vite
	Grasso siliconico
	Composto sigillante
	Nastro sigillante
	Molle a rotolo
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	40 °C
Temperatura di stoccaggio min	5 °C
Numero di tariffa doganale	85359000
EAN/GTIN	4010311202013

## Dati di imballaggio

Unità di misura alternativa	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	36
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	425	1200
Larghezza (mm)	255	800
Altezza (mm)	145	1130
Peso netto (kg)	3.275	117.9
Peso lordo (kg)	3.275	136.1