

## Mufa przelotowa 1-żyłowa

Mufa zimnokurczliwa All-in-one

Mufy zimnokurczliwa CCMSV nadają się do opancerzonych 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) bez zewnętrznej powłoki przewodzącej. Umożliwiają łączenie kabli o różnych przekrojach i materiałach żył również przy różnej konstrukcji pod względem powłoki przewodzącej (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzaju ekranu na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Ze złączką śrubową.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CCMSV 24kV 300-630
Numer przedmiotu	456151

#### Właściwości

Niewielka liczba komponentów, kompaktowa budowa i zredukowana długość konstrukcyjna

Korpus izolacyjnej mufy silikonowej ze kontrolą w terenie

Szeroki zakres zastosowań dzięki zintegrowanej złączce śrubowej

Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminiowych

Z rurą zimnokurczliwą jako zabezpieczeniem zewnętrznym

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

#### Zastosowanie

Wnętrze


Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

## Dane techniczne

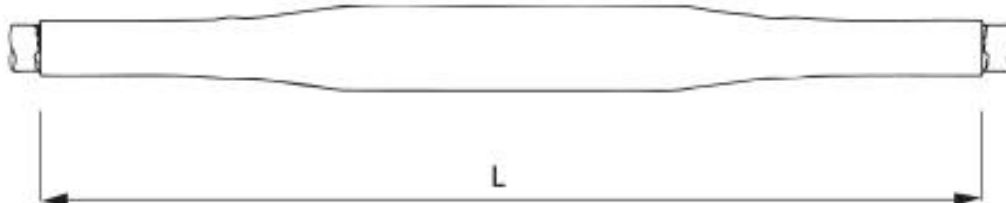

Oznaczenie artykułu	CCMSV 24kV 300-630
Numer przedmiotu	456151
Poziomy napięcie	U <sub>0</sub> /U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	800 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	30 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej max	42 mm
Przekrój nominalny 12 kV min	400 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 12 kV max	630 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV min	300 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	630 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CCMSV 24kV 300-630
Numer przedmiotu	456151
Zakres dostawy	Mufa zimnokurczliwa All-in-one
	Złączka śrubowa
	Smar silikonowy
	środek uszczelniający
	Taśma uszczelniająca
	Zaciski sprężynowe
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	40 °C
Temperatura magazynowania min.	5 °C
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311202051

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	24
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	720	1200
Szerokość (mm)	221	800
Wysokość (mm)	170	1130
Waga netto (kg)	4.826	115.824
Waga brutto (kg)	4.826	134.024