

## 1-Leiter-Verbindungs-muffen

All-in-one Kaltschrumpfmuffe mit Schraubverbinder

Kaltschrumpf-Verbindungs-muffen CCMSV eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Kupferdraht- und Bandschirm). Mit Schraubverbinder.



### Produktbeschreibung

Artikelname	CCMSV 36kV 35-150
Artikelnummer	456154

#### Eigenschaften

Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge

Silikon-Isolierkörper mit integrierter Feldsteuerung

Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder

Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter

Mit Kaltschrumpfschlauch als Außenschutz

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Innenraum


Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

## Technische Daten

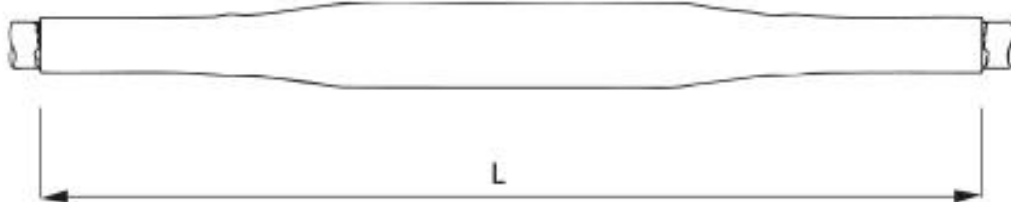

Artikelname	CCMSV 36kV 35-150
Artikelnummer	456154
Spannungsebenen	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 18/30 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	650 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22.3 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	32 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 36 kV max	150 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CCMSV 36kV 35-150
Artikelnummer	456154
Lieferumfang	All-in-one-Kaltschrumpfmuffenkörper
	Schraubverbinder
	Silikonfett
	Dichtmasse
	Dichtband
	Rollfedern
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Lagertemperatur max	40 °C
Lagertemperatur min	5 °C
Ursprungsland	Italien
Zolltarifnummer	85359000
EAN/GTIN	4010311202488

## Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	84
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	380	1200
Breite (mm)	180	800
Höhe (mm)	120	1130
Nettogewicht (kg)	2.474	207.816
Bruttogewicht (kg)	2.474	226.016