

Rechte stekker

voor kunststof kabels voor aansluitconus type A

Cellplux rechte haakse kabelstekker aansluitingen CGS zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 24 kV met stekker aansluitingen voor buitenconus-systemen type A volgens EN 50180 en EN 50181.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CGS 250A 24kV 70-150 M EGA
Artikelnummer	293797
Notities	Stekker aansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders klasse 5 op aanvraag
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Met capacitef meetpunt voor spanningscontrole

Per stuk getest

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk

Zowel voor Cu- als voor Al-aders


Makkelijke en snelle montage

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassing

Binnen

Technische gegevens

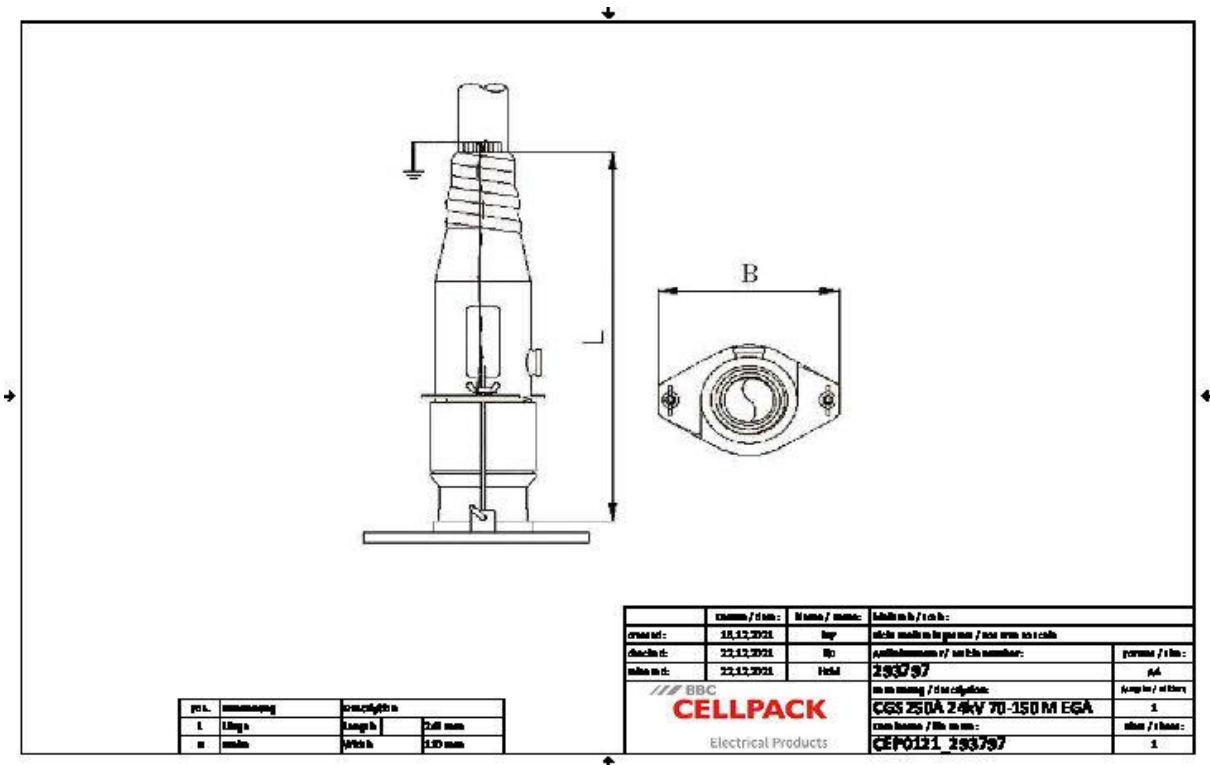

Artikelbeschrijving	CGS 250A 24kV 70-150 M EGA
Artikelnummer	293797
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Breedte B	248 mm
Hoogte H	110 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	28.5 mm
Nominal cross section 12 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	150 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	150 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CGS 250A 24kV 70-150 M EGA
Artikelnummer	293797
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311151946

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	64
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	379	1200
Breedte (mm)	289	800
Hoogte (mm)	118	1130
Netto gewicht (kg)	3.092	197.888
Bruto gewicht (kg)	3.092	216.088