

Rechte stekker

voor kunststof kabels voor aansluitconus type A

Cellplux rechte haakse kabelstekker aansluitingen CGS zijn geschikt voor het aansluiten van alle kunststof geïsoleerde 1-aderige kabels (PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van draad of band) aan schakelinstallaties en transformatoren voor maximale netspanning tot 24 kV met stekker aansluitingen voor buitenconus-systemen type A volgens EN 50180 en EN 50181.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CGS 250A 24kV 25-95 M EGA
Artikelnummer	295283
Notities	Stekker aansluitingen voor alternatieve doorsneden en voor aders klasse 5 op aanvraag
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Met capacitief meetpunt voor spanningscontrole

Per stuk getest

Contactveilig door buitenste geleidende laag van geleidende EPDM

Controle van mantelfout van de kabel in opgestoken toestand mogelijk

Zowel voor Cu- als voor Al-adrs


Makkelijke en snelle montage

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefkabelschoen

Toepassing

Binnen

Technische gegevens

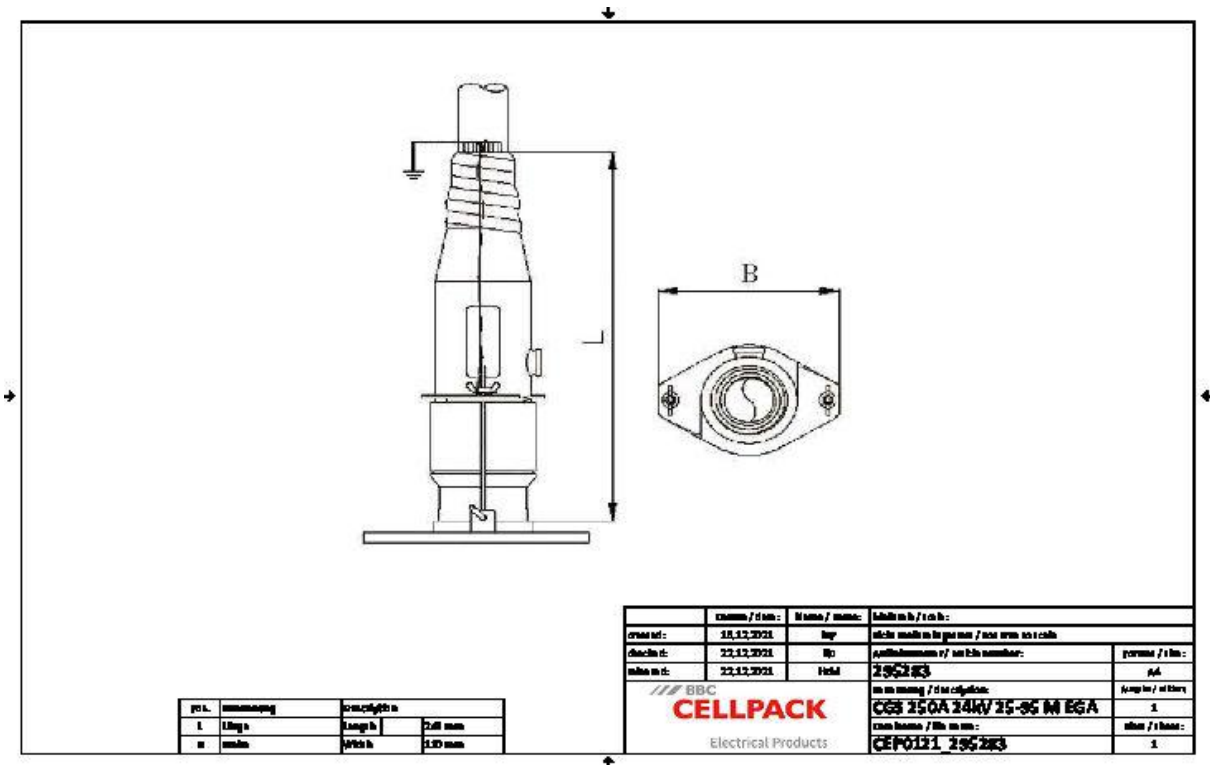

Artikelbeschrijving	CGS 250A 24kV 25-95 M EGA
Artikelnummer	295283
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Breedte B	248 mm
Hoogte H	110 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	23.4 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	25 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CGS 250A 24kV 25-95 M EGA
Artikelnummer	295283
Levering	Set met 3 kabelstekkerdelen
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aardingsset
	Klein montagemateriaal
	Schroefkabelschoen voor hoofdgeleider
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85479000
EAN/GTIN	4010311152189

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	64
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	374	1200
Breedte (mm)	289	800
Hoogte (mm)	117	1130
Netto gewicht (kg)	3.142	201.088
Bruto gewicht (kg)	3.142	219.288