

Głowica konektorowa prosta
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej, interfejs typu A

Proste głowice konektorowe Cellplux CGS nadają się do podłączania wszystkich kabli jednożyłowych o izolacji wytłaczanej (PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) oraz rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy) do rozdzielnic i transformatorów o maksymalnym napięciu sieciowym do 24 kV ze złączkami urządzeń do systemów z gwintem zewnętrznym stożkowym typu A zgodnie z normą EN 50180 i EN 50181.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CGS 250A 24kV 25-95 M EGA
Numer przedmiotu	295283
Uwaga	Złączki kablowe do innych przekrojów i przewodów klasy 5 po uzgodnieniu
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Z pojemnościowym punktem kontrolnym do kontroli napięcia
Testowany jednostkowo
Odporna na dotyk dzięki powłoce przewodzącej wykonanej z przewodzącego EPDM
Badanie uszkodzenia powłoki kabla w stanie podłączonym
Zarówno do przewodów miedzianych, jak i aluminium
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Szeroki zakres zastosowań dzięki końcówce kablowej śrubowej

Zastosowanie
Wnętrze

Dane techniczne

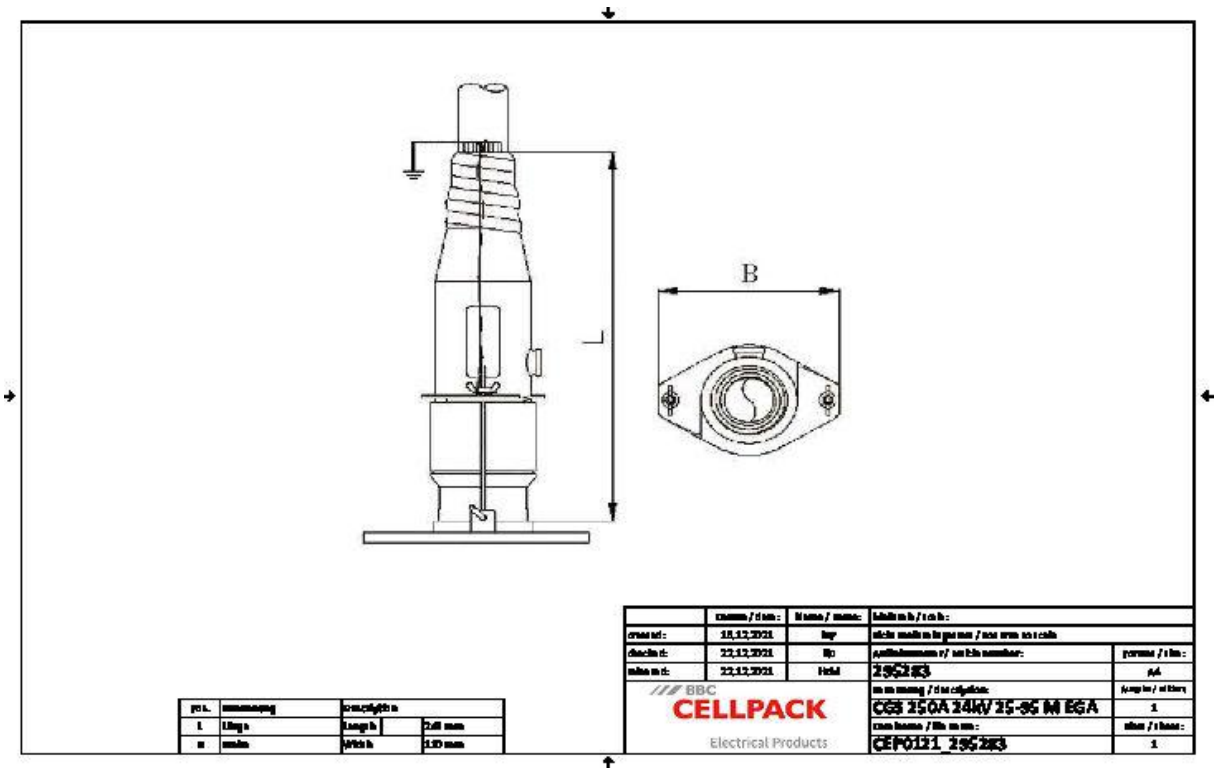

Oznaczenie artykułu	CGS 250A 24kV 25-95 M EGA
Numer przedmiotu	295283
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Szerokość B	248 mm
Wysokość H	110 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	14.7 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	23.4 mm
Nominal cross section 12 kV min	50 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	25 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV min	25 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	95 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CGS 250A 24kV 25-95 M EGA
Numer przedmiotu	295283
Zakres dostawy	Zestaw 3 złączek kablowych
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Zestaw uziemiający
	Osprzęt montażowy
	Końcówki kablowe śrubowe do przewodu głównego
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85479000
EAN/GTIN	4010311152189

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	64
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	374	1200
Szerokość (mm)	289	800
Wysokość (mm)	117	1130
Waga netto (kg)	3.142	201.088
Waga brutto (kg)	3.142	219.288