

Terminación tripolar exterior

para cables tripolares sintético

Las terminaciones híbridas CHE-3F(A) son apropiadas para todos los cables de 3 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XIPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para terminales de cable a compresión o tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHE-3F(A) 24kV 70-240
Número de artículo	146306
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor. Otras terminaciones a petición.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión) Terminales (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

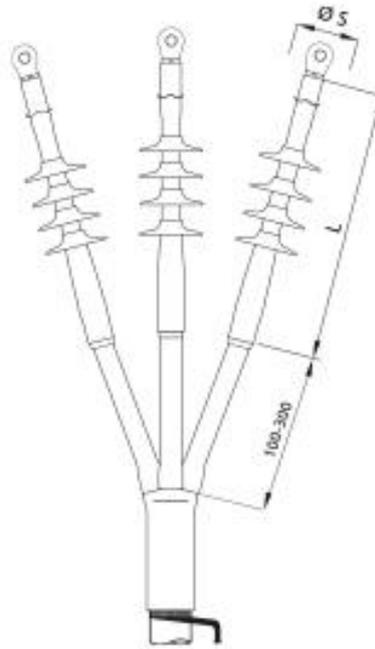

Denominación del artículo	CHE-3F(A) 24kV 70-240
Número de artículo	146306
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	500 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	19.9 mm
Número de campanas por fase	3 Piezas
Diámetro campana	85 mm
Sección nominal 24 kV min	70 mm ²
Sección nominal 24 kV máx	240 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHE-3F(A) 24kV 70-240
Número de artículo	146306
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Tubo termorretráctil de pared mediana
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311023229

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	42
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	724	1200
Ancho (mm)	167	800
Altura (mm)	160	1130
Peso neto (kg)	1.866	78.372
Peso bruto (kg)	1.866	96.572