

Głowica 3-żyłowa napowietrzna  
do kabli 3-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHE-3F(A) nadają się do wszystkich 3-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych i śrubowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHE-3F(A) 24kV 70-240
Numer przedmiotu	146306
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
	Inne głowice po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)
	Końcówka kablowa (patrz Technologia łączenia)

Właściwości	Zastosowanie
Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem	Napowietrzny
Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych	
Duży zakres przekrojów	
Szybki, prosty i bezpieczny montaż	
Gotowy do natychmiastowego działania	

## Dane techniczne

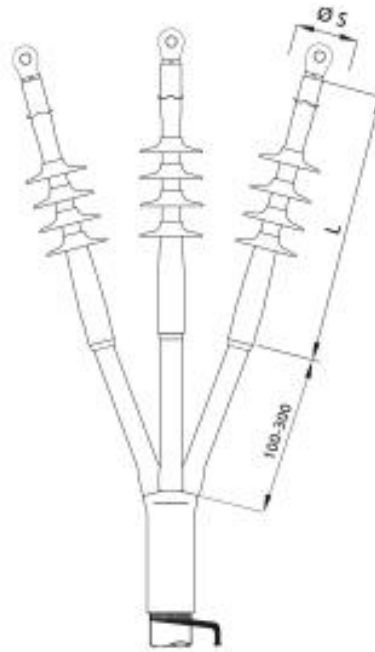

Oznaczenie artykułu	CHE-3F(A) 24kV 70-240
Numer przedmiotu	146306
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Standardy testowe	CENELEC HD 629.1
Długość L	500 mm
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	19.9 mm
Ilość kloszy na fazę	3 Sztuka
Średnica klosza	85 mm
Przekrój nominalny 24 kV min	70 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHE-3F(A) 24kV 70-240
Numer przedmiotu	146306
Zakres dostawy	Palczatka
	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Rura termokurczliwa średniościenna
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311023229

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	42
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	724	1200
Szerokość (mm)	167	800
Wysokość (mm)	160	1130
Waga netto (kg)	1.866	78.372
Waga brutto (kg)	1.866	96.572