

Eindsluiting voor binnen  
voor 3-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHE-3I(A) zijn geschikt voor alle 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band) Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHE-3I(A) 12kV 150-400
Artikelnummer	146218
Notities	Ook voor $U_m = 7,2\text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)
	Meer eindsluitingen op aanvraag
Optioneel toebehoren	EGA aardingskit voor kunstof kabel (zie Verbindingstechniek)
	Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen


Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten  
Groot diameterbereik  
Makkelijke en snelle montage  
Direct operationeel

Toepassingen

Binnen

## Technische gegevens

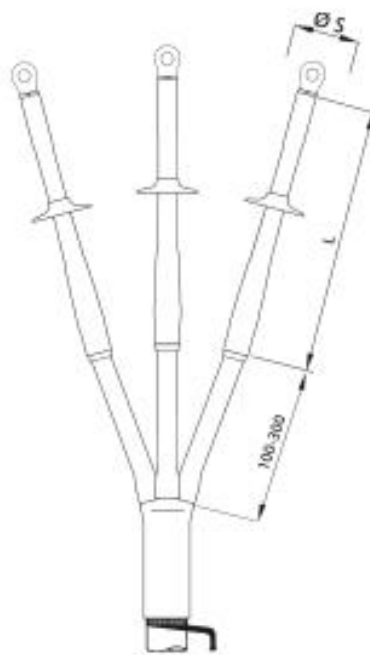

Artikelbeschrijving	CHE-3I(A) 12kV 150-400
Artikelnummer	146218
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Lengte L	300 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	19.9 mm
Nominale doorsnede 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede 12 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHE-3I(A) 12kV 150-400
Artikelnummer	146218
Levering	Verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Middenwandige warmtekrimpbuis
	Siliconen-veldsturingselementen
	Siliconenschermen
	Afdichtingsband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311016504

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	42
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	435	1200
Breedte (mm)	175	800
Hoogte (mm)	175	1130
Netto gewicht (kg)	1.364	57.288
Bruto gewicht (kg)	1.364	75.488