

Terminale tripolare termorestringente per interno
per cavi tripolari polimerici

Le terminazioni ibride CHE-3I(A) sono adatte per tutti i cavi tripolari in plastica (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile?? o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Adatti per capicorda a compressione e a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHE-3I(A) 24kV 120-300
Codice articolo	146297
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. Altre terminazioni su richiesta.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione) Capocorda (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Interno

Dati tecnici

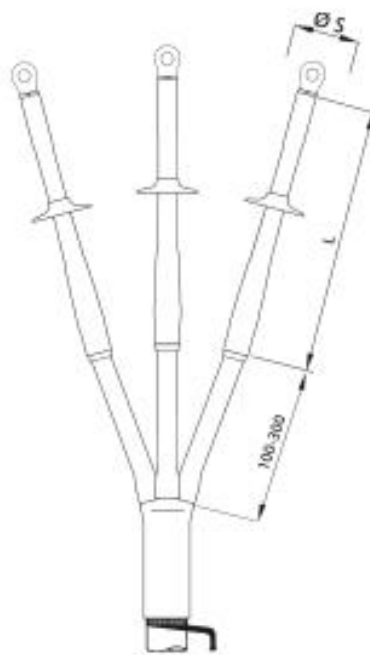

Descrizione dell'articolo	CHE-3I(A) 24kV 120-300
Codice articolo	146297
Livelli di tensione	U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	300 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	23.1 mm
Numero di schermi per fase	1 Pezzi
Diametro schermo	85 mm
Sezione nominale 24 kV min	120 mm ²
Sezione nominale 24 kV max	300 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHE-3I(A) 24kV 120-300
Codice articolo	146297
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione
	Guaina termorestringente con parete di spessore medio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Schermature di silicone
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311023069

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	84
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	435	1200
Larghezza (mm)	175	800
Altezza (mm)	175	1130
Peso netto (kg)	1.539	129.276
Peso lordo (kg)	1.539	147.476