

3-Leiter-Innenraum-Endverschluss

für 3-Leiter-Trossenkabel

Kombination von Aufschiebe- und
Warmschrumpfkomponenten für alle
3-Leiter-Trossenkabel. Geeignet für Press- oder
Schraubkabelschuhe.




Produktbeschreibung

Artikelname	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Artikelnummer	146309
Hinweise	Weitere Endverschlüsse auf Anfrage.
Optionales Zubehör	Kabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften
Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente
Großer Querschnittsbereich
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum

Technische Daten

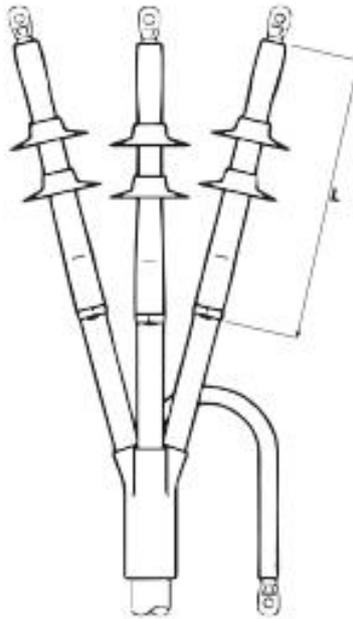

Artikelname	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Artikelnummer	146309
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Nennquerschnitt 36 kV min	25 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	50 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Artikelnummer	146309
Lieferumfang	Aufteilkappe kriechstromfester Warmschrumpfschlauch mittelwandiger Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311022178

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	36
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	420	1200
Breite (mm)	250	800
Höhe (mm)	140	1130
Nettogewicht (kg)	1.382	49.752
Bruttogewicht (kg)	1.382	67.952