

Terminación tripolar interior
para cables de arrastre tripolares

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles para apropiado para cables de arrastre tripolares. Para terminales de cable a compresión o tipo tornillo.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Número de artículo	146309
Notas	Otras terminaciones a petición.
Accesorio opcional	Terminales (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Interiores

Datos técnicos

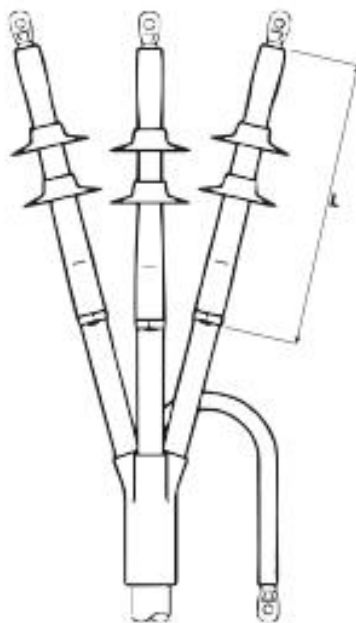

Denominación del artículo	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Número de artículo	146309
Niveles de tensión	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Sección nominal 36 kV min	25 mm ²
Sección nominal 36 kV máx	50 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Número de artículo	146309
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Tubo termorretráctil de pared mediana
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311022178

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	36
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	420	1200
Ancho (mm)	250	800
Altura (mm)	140	1130
Peso neto (kg)	1.382	49.752
Peso bruto (kg)	1.382	67.952