

Terminale tripolare termorestringente per interno  
per cavi da trascinamento tripolari

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti per cavi da trascinamento tripolari. Adatti per capicorda a compressione e a vite.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Codice articolo	146309
Note	Altre terminazioni su richiesta.
Accessorio opzionale	Capocorda (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno

## Dati tecnici

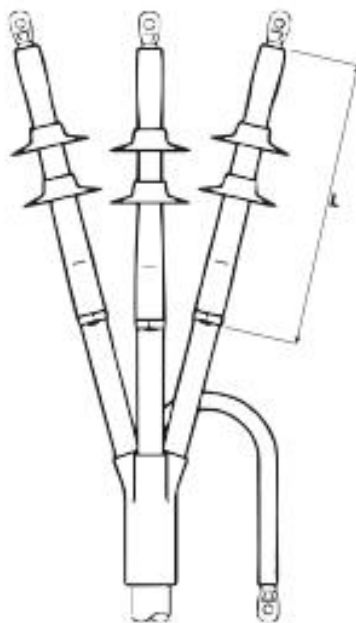

Descrizione dell'articolo	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Codice articolo	146309
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Sezione nominale 36 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 36 kV max	50 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Codice articolo	146309
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione
	Guaina termorestringente con parete di spessore medio
	Elementi in silicone per controllo di campo
	Schermature di silicone
	Nastro sigillante
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311022178

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	36
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	1200
Larghezza (mm)	250	800
Altezza (mm)	140	1130
Peso netto (kg)	1.382	49.752
Peso lordo (kg)	1.382	67.952