

Głowica 3-żyłowa wewnętrzna
do kabli wleczonych 3-żyłowych

Kombinacja elementów wciskanych i termokurczliwych do wszystkich 3-żyłowych wiązek kablowych. Nadaje się do zaciskanych lub skręcanych końcówek kablowych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Numer przedmiotu	146309
Uwaga	Inne głowice po uzgodnieniu.
Akcesoria uzupełniające	Końcówka kablowa (patrz Technologia łączenia)

Właściwości

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Duży zakres przekrojów


Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie

Wnętrze

Dane techniczne

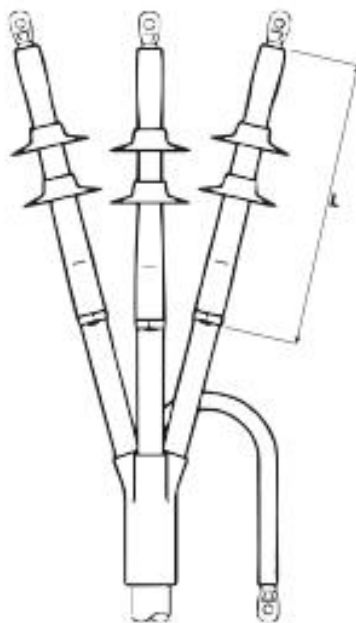

Oznaczenie artykułu	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Numer przedmiotu	146309
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Przekrój nominalny 36 kV min	25 mm ²
Przekrój nominalny 36 kV max	50 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHE-3I(T) 12kV 25-50
Numer przedmiotu	146309
Zakres dostawy	Palczatka
	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Rura termokurczliwa średniościenna
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311022178

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość treści	1	36
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	420	1200
Szerokość (mm)	250	800
Wysokość (mm)	140	1130
Waga netto (kg)	1.382	49.752
Waga brutto (kg)	1.382	67.952