

Terminale unipolare termorestringente per esterno
per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHE-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Adatte per capicorda a compressione.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CHE-F 12kV 25-95 |
| Codice articolo | 194050 |
| Note | Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2 \text{ kV}$, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. |
| Accessorio opzionale | Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione) |
| | Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione) |

Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Esterno

Dati tecnici

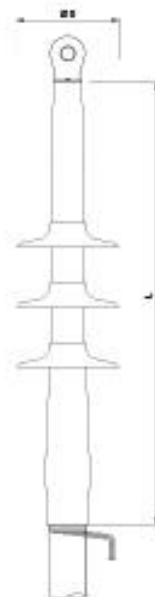

| | |
|---|--|
| Descrizione dell'articolo | CHE-F 12kV 25-95 |
| Codice articolo | 194050 |
| Livelli di tensione | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Norme di prova | CENELEC HD 629.1 |
| Lunghezza L | 300 mm |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min | 12.6 mm |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno max | 12.6 mm |
| Numero di schermi per fase | 1 Pezzi |
| Diametro schermo | 80 mm |
| Sezione nominale 12 kV min | 25 mm ² |
| Sezione nominale 12 kV max | 95 mm ² |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | CHE-F 12kV 25-95 |
| Codice articolo | 194050 |
| Ambito di consegna | Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione |
| | Elementi in silicone per controllo di campo |
| | Schermature di silicone |
| | 1 Kit per 3 fasi |
| | Nastro sigillante |
| | Materiale di montaggio |
| | Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311046907 |

Dati di imballaggio

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Tipo di imballaggio | Scatolone | Pallet EW |
| Quantità di contenuto | 1 | 84 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 382 | 1200 |
| Larghezza (mm) | 183 | 800 |
| Altezza (mm) | 135 | 1130 |
| Peso netto (kg) | 0.88 | 73.92 |
| Peso lordo (kg) | 0.88 | 92.12 |