

Terminación unipolar exterior
para cables sintético unipolares

Las terminaciones híbridas CHE-F son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para terminales de cable a compresión.



Descripción de producto

Denominación del artículo	CHE-F 24kV 630-1000
Número de artículo	194067
Notas	También utilizable para cables Um = 7,2 kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)
	Terminales de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones

Exterior

Datos técnicos

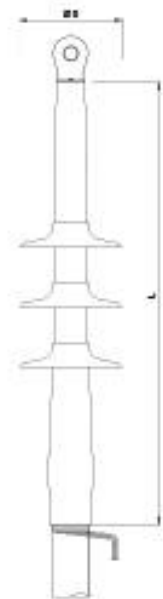

Denominación del artículo	CHE-F 24kV 630-1000
Número de artículo	194067
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	CENELEC HD 629.1
Largo L	500 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	36.8 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior máx	36.8 mm
Número de campanas por fase	3 Piezas
Diámetro campana	123 mm
Sección nominal 24 kV min	630 mm²
Sección nominal 24 kV máx	1000 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHE-F 24kV 630-1000
Número de artículo	194067
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga
	Elementos de control de campo de silicona
	Pantallas de silicona
	1 Set para 3 fases
	Cinta selladora
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311047065

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	42
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	728	1200
Ancho (mm)	167	800
Altura (mm)	157	1130
Peso neto (kg)	2.035	85.47
Peso bruto (kg)	2.035	103.67