

## Terminale unipolare termorestringente per esterno

per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHE-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Adatte per capicorda a compressione.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHE-F 36kV 35-70
Codice articolo	194068
Note	Utilizzabile anche per cavi $U_m = 7,2$ kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)
	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

#### Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

#### Applicazioni

Esterno

## Dati tecnici

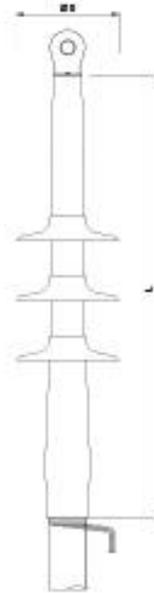

Descrizione dell'articolo	CHE-F 36kV 35-70
Codice articolo	194068
Livelli di tensione	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	700 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	19.9 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno max	19.9 mm
Numero di schermi per fase	4 Pezzi
Diametro schermo	85 mm
Sezione nominale 36 kV min	35 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 36 kV max	70 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHE-F 36kV 35-70
Codice articolo	194068
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione Elementi in silicone per controllo di campo Schermature di silicone 1 Kit per 3 fasi Nastro sigillante Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	85469090
EAN/GTIN	4010311047072

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	42
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	728	1200
Larghezza (mm)	168	800
Altezza (mm)	162	1130
Peso netto (kg)	1.597	67.074
Peso lordo (kg)	1.597	85.274