

# Terminale unipolare termorestringente per esterno

per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHE-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Adatte per capicorda a compressione.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHE-F 36kV 50-150
Codice articolo	194069
Note	Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecniologia di connessione)
	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)


Proprietà
Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.
Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti
Grandi sezioni
Montaggio rapido, facile e sicuro
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni	
Esterno	

Scheda Tecnica Electrical Products 03/2024



### Dati tecnici

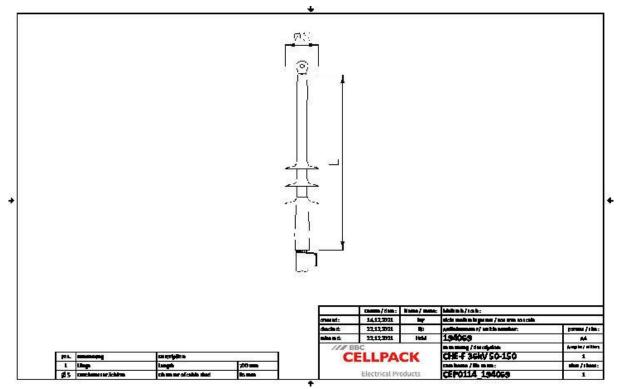

Descrizione dell'articolo	CHE-F 36kV 50-150
Codice articolo	194069
Livelli di tensione	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	700 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer max	23.1 mm
Number of sheds per phase	4 Pezzi
Diameter shed	85 mm
Nominal cross section 36 kV min	50 mm²
Nominal cross section 36 kV max	150 mm²

Scheda Tecnica Electrical Products 03/2024



# Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHE-F 36kV 50-150	
Codice articolo	194069	
Ambito di consegna	Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione	
	Elementi in silicone per controllo di campo	
	Schermature di silicone	
	1 Kit per 3 fasi	
	Nastro sigillante	
	Materiale di montaggio	
	Istruzioni di montaggio	
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata	
Numero di tariffa doganale	85469090	
EAN/GTIN	4010311047089	

# Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	42
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	729	1200
Larghezza (mm)	168	800
Altezza (mm)	157	1130
Peso netto (kg)	1.721	72.282
Peso lordo (kg)	1.721	90.482

Scheda Tecnica Electrical Products 03/2024