

Terminale unipolare termorestringente per esterno
per cavi unipolari polimerici

Le terminazioni ibride CHE-F sono adatte per tutti i cavi di plastica unipolari (PVC, PE, VPE, EPR) con strati conduttivi (grafitato, rimovibile o spellabile) e realizzazioni della schermatura (in filo di rame o a nastro) di tipo diverso. Adatte per capicorda a compressione.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | CHE-F 36kV 150-400 |
| Codice articolo | 194070 |
| Note | Utilizzabile anche per cavi Um = 7,2 kV, in questo caso verificare il diametro minimo sull'isolamento del cavo. |
| Accessorio opzionale | Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione) |
| | Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione) |

Proprietà

Controllo sicuro del campo in tutte le condizioni di applicazione grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone ad elasticità permanente.

Combinazione di componenti slip-on e termorestringenti

Grandi sezioni


Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni

Esterno

Dati tecnici

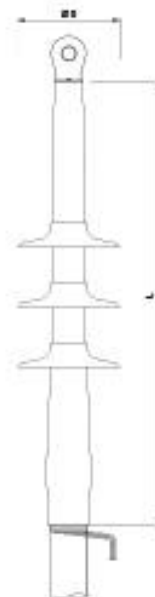

| | |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | CHE-F 36kV 150-400 |
| Codice articolo | 194070 |
| Livelli di tensione | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Norme di prova | CENELEC HD 629.1 |
| Lunghezza L | 700 mm |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min | 27.3 mm |
| Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno max | 27.3 mm |
| Numero di schermi per fase | 4 Pezzi |
| Diametro schermo | 115 mm |
| Sezione nominale 36 kV min | 150 mm ² |
| Sezione nominale 36 kV max | 400 mm ² |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo | CHE-F 36kV 150-400 |
| Codice articolo | 194070 |
| Ambito di consegna | Guaina termorestringente resistente alla corrente di dispersione |
| | Elementi in silicone per controllo di campo |
| | Schermature di silicone |
| | 1 Kit per 3 fasi |
| | Nastro sigillante |
| | Materiale di montaggio |
| | Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 85469090 |
| EAN/GTIN | 4010311047096 |

Dati di imballaggio

| Tipo di imballaggio | Scatolone | Pallet EW |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Quantità di contenuto | 1 | 25 |
| Unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 726 | 1200 |
| Larghezza (mm) | 169 | 800 |
| Altezza (mm) | 157 | 1130 |
| Peso netto (kg) | 2.459 | 61.475 |
| Peso lordo (kg) | 2.459 | 79.675 |