

Głowica 1-żyłowa wewnętrzna  
do kabli 1-żyłowych o izolacji wytłaczanej

Głowice hybrydowe CHE-I nadają się do wszystkich 1-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (PVC, PE, VPE, EPR) z różnymi powłokami przewodzącymi (pokryte grafitem, ściągane lub zdzierane) i rodzajami ekranów na izolacji (ekran z drutu miedzianego lub taśmowy). Nadaje się do końcówek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	CHE-I 12kV 10-25
Numer przedmiotu	193414
Uwaga	Do stosowania również do kabli $U_m = 7,2 \text{ kV}$ , wtedy należy sprawdzić minimalną średnicę nad izolacją żyły.
Akcesoria uzupełniające	Zestaw uziemiający typu EGA do kabli opancerzonych (patrz Technologia łączenia)
	Końcówka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

**Właściwości**

Bezpieczne sterowanie polem elektrycznym do wszystkich warunków zastosowania dzięki trwale elastycznym silikonowym elementom sterującym polem

Kombinacja komponentów nasuwanych i termokurczliwych


Duży zakres przekrojów

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Gotowy do natychmiastowego działania

**Zastosowanie**

Wnętrze

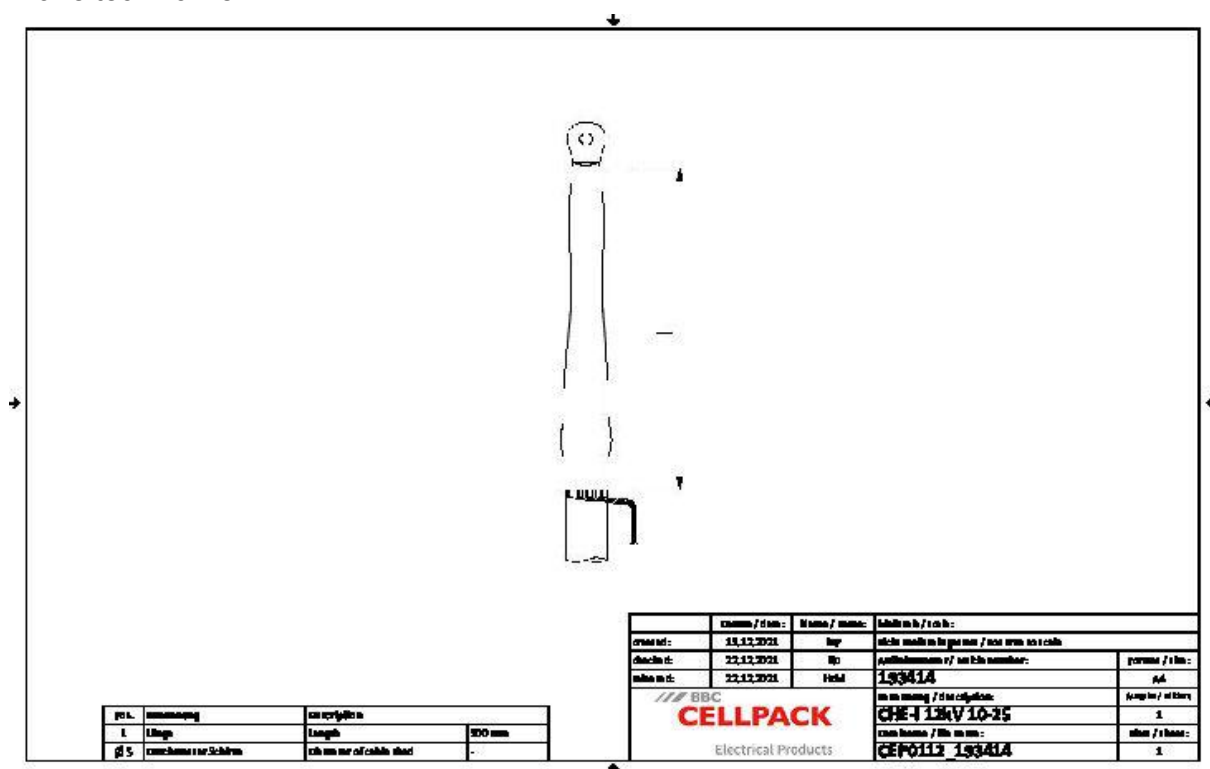

Oznaczenie artykułu	CHE-I 12kV 10-25
Numer przedmiotu	193414
Poziomy napięć	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Normy i certyfikaty	CENELEC HD 629.1
Długość L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	9.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	10 mm²
Nominal cross section 12 kV max	25 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	CHE-I 12kV 10-25
Numer przedmiotu	193414
Zakres dostawy	Odporna na prądy powierzchniowe rura termokurczliwa
	Silikonowe elementy sterujące polem
	Ekrany silikonowe
	1 Zestaw do 3 faz
	Taśma uszczelniająca
	Osprzęt montażowy
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	85469090
EAN/GTIN	4010311046686

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Karton	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	84
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	385	1200
Szerokość (mm)	190	800
Wysokość (mm)	134	1130
Waga netto (kg)	0.679	57.036
Waga brutto (kg)	0.679	75.236