

## Eindsluiting voor 1-aderige kabel binnen

voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride-eindsluitingen CHE-I zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) met verschillende geleidende lagen (met grafietlaag, aftrek- of afschilbaar) en schermvormgevingen (scherm van koperdraad of band). Geschikt voor Perskabelschoenen.



### Produktbeschrijving

|                      |  |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving  | CHE-I 12kV 400-800   |
| Artikelnummer        | 194030   |
| Notities             | Ook voor $U_m = 7,2 \text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)    |
| Optioneel toebehoren | EGA aardingskit voor kunststof kabel (zie Verbindingstechniek)<br>Pers kabelschoenen (zie Verbindingstechniek) |

#### Eigenschappen

Voor alle toepassingsomstandigheden veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

#### Toepassingen

Binnen

Technische gegevens

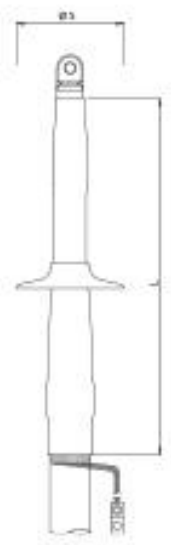

|   |  |
|---|--|
| Artikelbeschrijving   | CHE-I 12kV 400-800                       |
| Artikelnummer   | 194030                                   |
| Spanningsniveaus  | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Testrapporten   | CENELEC HD 629.1                         |
| Lengte L  | 300 mm                                   |
| Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min | 27.3 mm                                  |
| Nominale doorsnede 12 kV min  | 400 mm²                                  |
| Nominale doorsnede 12 kV max  | 800 mm²                                  |

## Logistieke gegevens

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelbeschrijving              | CHE-I 12kV 400-800                  |
| Artikelnummer                    | 194030                              |
| Levering                         | Lekstroombestendige warmtekrimpbuis |
|                                  | Siliconen-veldsturingselementen     |
|                                  | Siliconenschermen                   |
|                                  | 1 Set voor 3 fasen                  |
|                                  | Afdichtingsband                     |
|                                  | Klein montagemateriaal              |
|                                  | Montagehandleiding                  |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar                  |
| Land van oorsprong               | Duitsland                           |
| Douanetariefnummer               | 85469090                            |
| EAN/GTIN                         | 4010311046730                       |

## Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype    | Karton | Pallet EW |
|--------------------|--------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1      | 84        |
| Maateenheid        | Stuk   | Stuk      |
| Lengte (mm)        | 385    | 1200      |
| Breedte (mm)       | 190    | 800       |
| Hoogte (mm)        | 134    | 1130      |
| Netto gewicht (kg) | 0.965  | 81.06     |
| Bruto gewicht (kg) | 0.965  | 99.26     |