

## Terminación unipolar interior

para cables sintético unipolares

Las terminaciones híbridas CHE-I son apropiadas para todos los cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) con diferentes capas conductoras (grafitadas, retirables o pelables) y tipos de pantalla (pantalla de alambre o de cinta de cobre). Para terminales de cable a compresión.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	CHE-I 24kV 10-35
Número de artículo	194039
Notas	También utilizable para cables $U_m = 7,2$ kV, entonces debe comprobarse el diámetro min. encima del aislamiento del conductor.
Accesorio opcional	EGA kit de puesta a tierra para cables con pantalla de cinta (ver Tecnología de Conexión)
	Terminales de compresión (ver Tecnología de Conexión)

#### Propiedades

Control de campo seguro para todas las condiciones de aplicación debido a los elementos de control de campo de silicona permanentemente elásticos

Combinación de componentes deslizables y termorretráctiles

Gran rango de secciones


Montaje rápido, fácil y seguro

Listo para el funcionamiento inmediatamente

#### Aplicaciones

Interiores

## Datos técnicos

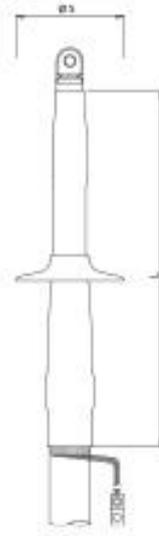

Denominación del artículo	CHE-I 24kV 10-35
Número de artículo	194039
Niveles de tensión	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Normas de ensayo	GENELEC HD 629.1
Largo L	300 mm
Diámetro sobre el aislamiento conductor tras retirar la capa conductora exterior min	12.6 mm
Número de campanas por fase	1 Piezas
Diámetro campana	85 mm
Sección nominal 24 kV min	10 mm <sup>2</sup>
Sección nominal 24 kV máx	35 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	CHE-I 24kV 10-35
Número de artículo	194039
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil resistente a corriente de fuga Elementos de control de campo de silicona Pantallas de silicona 1 Set para 3 fases Cinta selladora Accesorios de montaje Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	85469090
EAN/GTIN	4010311046822

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	84
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	393	1200
Ancho (mm)	188	800
Altura (mm)	137	1130
Peso neto (kg)	0.802	67.368
Peso bruto (kg)	0.802	85.568