

Eindsluiting voor buiten

voor 3-aderige papier-lood kabel van 24 kV tot 36 kV

Hybride Eindsluitingen CHEP(3Pb)- 3F zijn geschikt voor alle 3-loodmantel kabels van 24 tot 36 kV (alleen voor GLPK-kabels). Geschikt voor pers- of schroefkabelschoenen



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35
Artikelnummer	197567
Notities	Bij oliekaabels verzoeken wij om een aanvraag.
Optioneel toebehoren	Kabelschoenen (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Combinatie van opschuif- en warmtekrimpcomponenten

Groot diameterbereik


Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassingen

Buiten

Technische gegevens

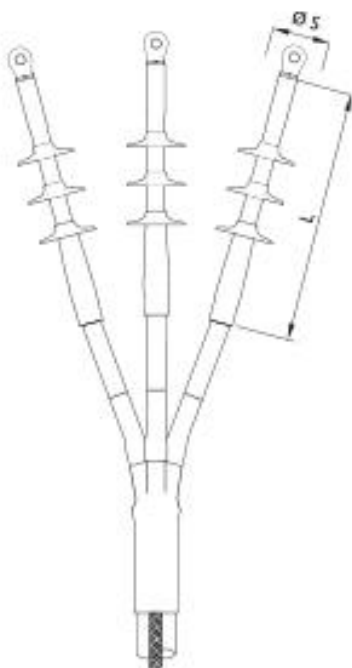

Artikelbeschrijving	CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35
Artikelnummer	197567
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Lengte L	600 mm
Diameter boven aderisolatie na verwijderen van de buitenste geleidende laag min	12.2 mm
Aantal schermen per fase	3 Stuks
Diameter afscherming	80 mm
Nominale doorsnede 24 kV min	16 mm ²
Nominale doorsnede 24 kV max	35 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHEP(3Pb)-3F 24kV 16-35
Artikelnummer	197567
Levering	Weersbestendige verdeelkap
	Lekstroombestendige warmtekrimpbuis
	Siliconenschermen
	Olieblokkeringsslang
	Aarddraad
	Rolveer
	Afdichtingsband
	Veldsturende en olieblokkerende blauwe vulband
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311051154

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	42
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	165	800
Hoogte (mm)	157	1130
Netto gewicht (kg)	2.053	86.226
Bruto gewicht (kg)	2.053	104.426